



E-X03/X03B/03C


Certificada ISO 9001/2008



X03

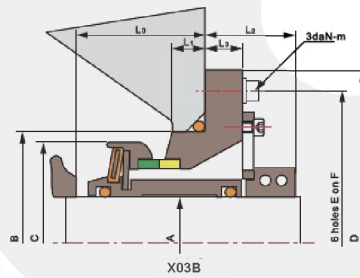

X03B

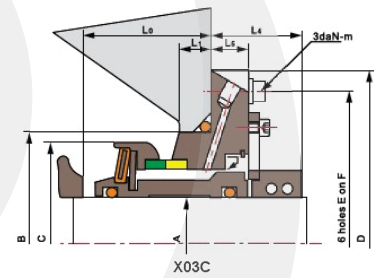

X03C

Limites operacionais:

Pressão < 2MPa

Velocidade < 23m/s

Temperatura: -30°C~+200°C

Operating limits:

Pressure < 2MPa

Speed < 23m/s

Temperature: -30°C~+200°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/PDM/Kalerz)
- Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/PDM/Kalerz)
- Other Parts(SUS304/SUS316)

| Model | A | B | C | D | E | F | L ₀ | L ₁ | L ₂ | L ₃ | L ₄ | L ₅ |
|---------|---------|-----|-----|-----|----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 47x55 | 20~32 | 76 | 72 | 124 | 11 | 106 | 48.5 | 13 | 32 | 12 | 61.5 | 30 |
| 72x82 | 33~51 | 108 | 99 | 168 | 13 | 148 | 61 | 15 | 38 | 18 | 70 | 35 |
| 103x113 | 52~78 | 140 | 135 | 199 | 13 | 180 | 61 | 15 | 39 | 19 | 81 | 40 |
| 132x144 | 79~108 | 185 | 170 | 240 | 13 | 220 | 62 | 16 | 40 | 20 | 85 | 40 |
| 160x178 | 09~137 | 210 | 208 | 290 | 13 | 260 | 72 | 22 | 40 | 20 | 90 | 40 |
| 211x229 | 138~180 | 280 | 264 | 370 | 17 | 330 | 93 | 25 | 42 | 20 | 93 | 42 |