


E-J01

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

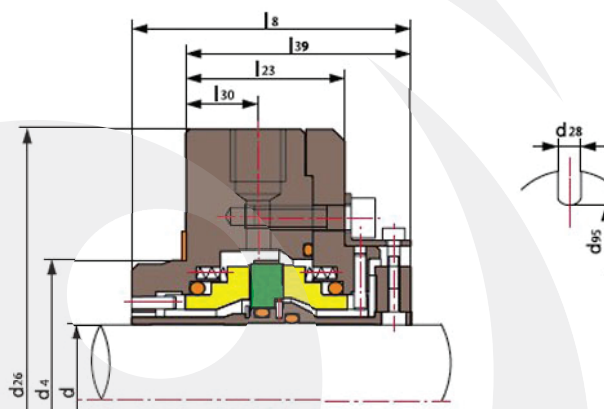

Limites operacionais:

Pressão < 1.6MPa

Velocidade < 25m/s

Temperatura: -20°C~+260°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (Carvão)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE/EPDM/Kalrez)
- Outras Peças (SUS304/SUS316)

Operating limits:

Pressure < 1.6MPa

Speed < 25m/s

Temperature: -20°C~+260°C

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (Carbon)
- SecoNdary Seal (VITON/Encapsulated Ring/PTFE/EPDM/Kalrez)
- Other Parts (SUS304/SUS316)

d (mm)	d ₄ mín	d ₂₆	d ₂₈	d ₉₅	l ₈	l ₂₃	l ₃₀	l ₃₉
25	41	114	12	64.7	67.8	37.5	15.5	54.5
28	44	117	12	67.7	67.8	37.5	15.5	54.5
30	46	119	12	69.7	67.8	37.5	15.5	54.5
33	49	122	14	72.7	67.8	37.5	15.5	54.5
35	51	124	14	74.7	67.8	37.5	15.5	54.5
38	58	135	14	79.7	69.4	39.8	17.7	56.5
40	60	137	14	81.7	69.4	39.8	17.7	56.5
43	63	140	14	84.7	69.4	39.8	17.7	56.5
45	65	142	14	86.7	69.4	39.8	17.7	56.5
50	70	147	18	91.7	69.4	41.8	17.7	56.5
53	73	150	18	94.7	69.4	41.8	17.7	56.5
55	75	152	18	96.7	69.4	41.8	17.7	56.5
60	85	157	18	101.7	69.4	41.8	17.7	56.5
65	90	180	18	106.7	71.4	43.8	19.7	58.5
80	109	195	18	121.7	71.4	43.8	19.7	58.5
100	129	215	22	141.7	71.4	43.8	19.7	58.5

d (inches)	d ₄ mín	d ₂₆	d ₂₈	d ₉₅	l ₈	l ₂₃	l ₃₀	l ₃₉
0.875	1.500	3.750	0.437	2.295	2.574	1.398	0.513	2.028
1.000	1.625	3.750	0.437	2.421	2.574	1.398	0.513	2.028
1.125	1.750	4.250	0.437	2.469	2.574	1.398	0.513	2.028
1.250	2.000	4.250	0.437	2.669	2.574	1.398	0.513	2.028
1.375*	2.125	4.250	0.437	2.795	2.574	1.398	0.513	2.028
1.375^	2.000	4.250	0.437	2.795	2.574	1.398	0.513	2.028
1.500	2.250	4.875	0.562	3.142	2.732	1.567	0.697	2.224
1.625	2.375	4.500	0.437	2.680	2.732	1.567	0.697	2.224
1.750	2.500	5.500	0.562	3.390	2.732	1.567	0.697	2.224
1.875	2.625	5.500	0.562	3.335	2.732	1.567	0.697	2.224
2.000	2.750	4.750	0.562	3.461	2.732	1.567	0.697	2.224
2.125	2.875	6.000	0.687	3.768	2.732	1.567	0.697	2.224
2.250	3.125	6.500	0.687	3.890	2.732	1.567	0.697	2.224
2.375	3.250	6.250	0.687	4.016	2.732	1.567	0.697	2.224
2.500	3.375	6.500	0.687	4.142	2.812	1.724	0.776	2.303
2.625	3.625	6.500	0.687	4.268	2.812	1.724	0.776	2.303
2.750	3.750	7.000	0.687	4.370	2.812	1.724	0.776	2.303
3.000	4.000	7.000	0.687	4.642	2.812	1.724	0.776	2.303
3.500	4.500	7.250	0.812	5.142	2.812	1.724	0.776	2.303
4.000	5.000	7.250	0.812	5.642	2.812	1.724	0.776	2.303