


EG-13

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF[®]
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

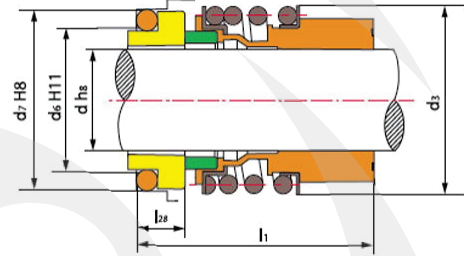

Limites operacionais:

Pressão < 1.2 MPa
Velocidade < 10m/s
Temperatura: -20°C~+180°C

Operating limits:

Pressure < 1.2MPa
Speed < 10m/s
Temperature: -20°C~+180°C

- Anel Giratório (SiC/Carbono/TC)
- Anel Estacionário (SiC/Carbono/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Retentor (SUS304/SUS316)
- Mola (SUS304/SUS316)
- Suporte de Mola (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Secondary Seal (VITON/ Encapsulated/PTFE)
- Retainer (SUS304/SUS316)
- Spring (SUS304/SUS316)
- Spring Holder (SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d ₃	d ₆	d ₇	h	l ₂₈
20	37.0	29	35	45	7.5
22	37.0	31	37	45	7.5
24	42.5	33	39	50	7.5
25	42.5	34	40	50	7.5
28	49.0	37	43	50	7.5
30	49.0	39	45	50	7.5
32	53.5	42	48	55	7.5
35	57.0	44	50	55	7.5
38	59.0	49	56	55	9.0
40	62.0	51	58	55	9.0
42	65.5	54	61	60	9.0
43	65.5	54	61	60	9.0
45	68.0	56	63	60	9.0