


EG1-A

Certificada ISO 9001/2008

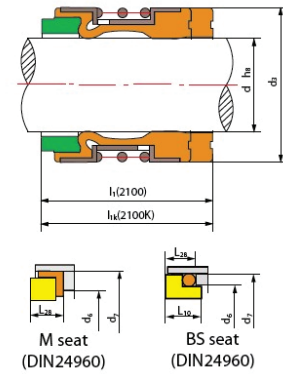

Limites operacionais:

Pressão > 1.6MPa
 Velocidade > 15m/s
 Temperatura: -30°C~+150°C

Operating limits:

Pressure > 1.6MPa
 Speed > 15m/s
 Temperature: -30°C~+150°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (Cerâmica/SiC/TC)
- Selo Secundário (NBR/EPDM/VITON)
- Mola e Outras peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (CERAMIC/SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/EPDM/VITON)
- Spring & Other Parts(SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d ₃	d ₆	d ₇	2100		M seat	BS seat
				l ₁	l _{1k}	l ₂₈	l ₁₀
10	20	17	21	15	27.5	5	6.0
12	22	19	23	15	26.5	6	6.8
14	24	21	25	15	29.0	6	6.8
15	25	22	26	15	29.0	6	6.8
16	26	23	27	15	29.0	6	6.8
18	32	27	33	20	31.5	6	7.0
20	34	29	35	20	31.5	6	7.0
22	36	31	37	20	31.5	6	7.0
24	38	33	39	20	34.0	6	7.0
25	39	34	40	20	34.0	6	7.0
28	42	37	43	26	36.5	6	7.0
30	44	39	45	26	35.5	7	8.0
32	46	42	48	26	35.5	7	8.0
33	47	42	48	26	35.5	7	8.0
35	49	44	50	26	34.5	8	9.0
38	54	49	56	30	37.0	8	9.0
40	56	51	58	30	37.0	8	9.0
43	59	54	61	30	37.0	8	9.0
45	61	56	63	30	37.0	8	9.0
48	64	59	66	30	35.0	10	11.0
50	66	62	70	30	37.5	10	11.0
53	69	65	73	30	37.5	10	11.0
55	71	67	75	30	37.5	10	11.0
60	80	72	80	33	40.5	12	12.7
65	85	77	85	33	40.5	12	12.7
70	90	83	92	33	48.0	12	12.7
75	99	88	97	40	48.0	12	12.7