


E-31

Certificada ISO 9001/2008

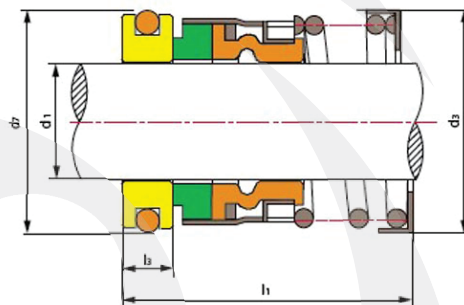

Limites operacionais:

Pressão < 2.8 MPa
 Velocidade < 13m/s
 Temperatura: -30°C~+ 200°C

Operating limits:

Pressure < 2.8MPa
 Speed < 13m/s
 Temperature: -30°C~+200°C

- Anel Giratório (Carbono/SiC/TC)
- Anel Estacionário (Cerâmica/SiC/TC/SUS304)
- Selo Secundário (NBR/EPDM/ITON)
- Mola e Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (Ceramic/SiC/TC/SUS304)
- Secondary Ring (NBR/EPDM/ITON)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

Model	d ₁ (inches)	d ₃	d ₇	l ₁	l ₃
T1-1"	25.400	38.1	41.275	50.77	11.1
T1-1 1/8"	28.575	41.5	44.450	52.40	11.1
T1-1 1/4"	31.750	46	47.625	52.40	11.1
T1-1 3/8"	34.925	47.6	50.800	53.90	11.1
T1- 7/16"	36.500	50.8	53.975	53.90	11.1
T1-1 1/2"	38.100	50.8	53.975	53.90	11.1
T1-1 5/8"	41.275	57.2	60.325	63.50	12.7
T1-1 3/4"	44.450	60.5	63.500	63.50	12.7
T1-1 7/8"	47.625	63.5	66.675	66.70	12.7
T1-2"	50.800	66.7	69.850	66.70	12.7
T1-2 1/8"	53.975	71.4	76.200	74.60	14.3
T1-2 1/4"	57.150	74.6	79.375	74.60	14.3
T1-2 3/8"	60.325	77.8	82.550	77.80	14.3
T1-2 1/2"	63.500	81	85.725	77.80	14.3
T1-2 5/8"	66.675	85.7	85.725	85.75	15.9
T1-2 3/4"	69.850	88.9	88.900	85.75	15.9
T1-2 7/8n	73.025	92	95.250	88.90	15.9
T1-3"	76.200	95.2	98.425	88.90	15.9
T1-3 1/2"	88.9	111.1	111.1	99.18	19.8