


E-32

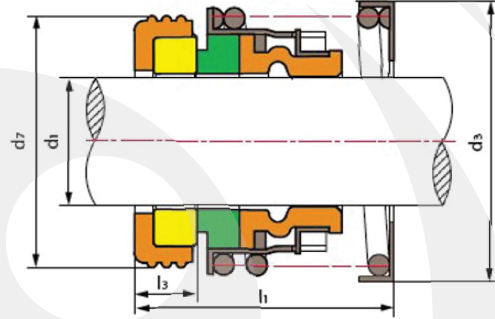

Limites operacionais:

Pressão < 2.8 MPa
 Velocidade < 13m/s
 Temperatura: -30°C~+ 200°C

Operating limits:

Pressure < 2.8MPa
 Speed < 13m/s
 Temperature: -30°C~+200°C

- Anel Giratório (Carbono/SiC/TC)
- Anel Estacionário (Cerâmica/SiC/TC)
- Selo Secundário (NBR/EPDM/VITON)
- Mola e Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Ring (NBR/EPDM/VITON)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

Model	d1(inches)	d3	d7	l1	l3
T2-1"	25.400	46.00	41.275	36.50	11.10
T2-1 1/8"	28.575	49.20	44.450	38.10	11.10
T2-1 1/4"	31.750	52.40	47.625	38.10	11.10
T2-1 3/8"	34.925	57.20	50.800	39.70	11.10
T2-1 1/2"	38.100	60.30	53.975	39.70	11.10
T2-1 5/8"	41.275	69.00	60.325	47.63	12.70
T2-1 3/4"	44.450	69.90	63.500	47.63	12.70
T2-1 7/8"	47.625	73.00	66.675	50.80	12.70
T2-2"	50.800	76.20	69.850	50.80	12.70
T2-2 1/8"	53.975	82.50	76.200	57.15	14.30
T2-2 1/4"	57.150	85.70	79.375	57.15	14.30
T2-2 3/8"	60.325	88.90	82.550	60.30	14.30
T2-2 1/2"	63.500	94.00	85.725	60.30	14.30
T2-3"	76.200	107.95	98.425	68.28	15.90
T2-4"	101.600	141.28	123.830	78.57	19.84