


EG-9

Certificada ISO 9001/2008

**EGEMAF**<sup>®</sup>  
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

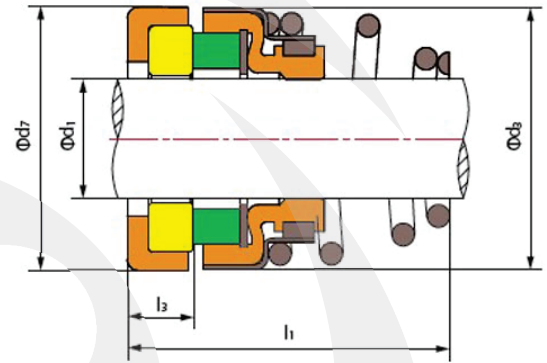

## Limites operacionais:

Pressão < 1.0 MPa  
Velocidade < 10m/s  
Temperatura: -30°C~+ 180°C

## Operating limits:

Pressure < 1.0MPa  
Speed < 10m/s  
Temperature: -30°C~+180°C

- Anel Giratório (Carvão/SiC/TC)
- Anel Estacionário (Cerâmica/SiC/TC)
- Selo Secundário (NBR/VITON/EPDM)
- Mola e Outras Peças(SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Ring (NBR/VITON/EPDM)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

Model	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>
TSMG912-20	20	32	35	37.5	7.5
TSMG912-22	22	33.5	37	37.5	7.5
TSMG912-24	24	37	39	40	7.5
TSMG912-25	25	38	40	40	7.5
TSMG912-28	28	41	43	42.5	7.5
TSMG912-30	30	43	45	42.5	7.5
TSMG912-32	32	45	48	42.5	7.5
TSMG912-33	33	46	48	42.5	7.5
TSMG912-35	35	48	50	42.5	7.5
TSMG912-38	38	52.5	56	45	9
TSMG912-40	40	55.5	58	45	9
TSMG912-45	45	60.5	63	45	9
TSMG912-48	48	64	66	45	9
TSMG912-50	50	66	70	47.5	9.5
TSMG912-53	53	69	73	47.5	11
TSMG912-55	55	71	75	47.5	11
TSMG901-1 1/8"	28.575	41	44.45	52.37	11.1
TSMG901-1 3/8"	34.925	48	50.8	53.95	11.1
TSMG901-1 1/2"	38.1	52.5	54	53.95	11.1
TSMG901-1 3/4"	44.45	60.5	63.5	63.5	12.7