


EG-3

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF[®]
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

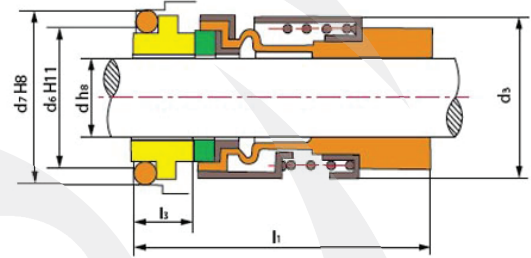

Limites operacionais:

Pressão < 1.2 MPa
Velocidade < 10m/s
Temperatura: -30°C~+ 200°C

Operating limits:

Pressure < 1.2 MPa
Speed < 10m/s
Temperature: -30°C~+ 200°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (Carvão/SiC/TC)
- Selo Secundário (NBR/VITON)
- Retentor (SUS304/SUS316)
- Mola (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/VITON)
- Retainer (SUS304/SUS316)
- Spring (SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d ₃	d ₆	d ₇	l ₁	l ₃
12	22	19	23	39.0	7.6
12A	22	19	23	34.0	7.6
15	26	23	27	39.0	8.7
16	26	23	27	39.0	8.7