


EG-CR

EGEMAF
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

Certificada ISO 9001/2008

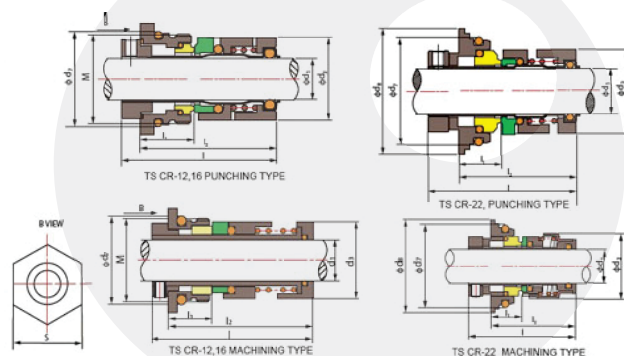

Limites operacionais:

Pressão < 1.0 MPa
Velocidade < 10m/s
Temperatura: -30°C~+ 180°C

Operating limits:

Pressure < 1.0 MPa
Speed < 10m/s
Temperature: -30°C~+ 180°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (NBR/VITON)
- Mola e Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/VITON)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

Model	d ₁	d ₃	d ₇	d ₈	M	l	l ₁	l ₂	S
CR-12	12	25.0	29	\	M28X1.5	55.0	19	48	35.8
CR-14	14	27.5	38	\	M33X1.5	55.5	18	49	40.8
CR-16	16	30.5	34	\	M33X1.5	57.5	20	55.5	40.8
CR-22 PUNCH	22	39.0	50	59	\	70.0	20	55.0	\
CR-22 MACHINING	22	42.0	50	60	\	70.0	20	55.0	\
CR-32	32	53	61	71	\	70.5	20	57.0	\