


## E-12

Certificada ISO 9001/2008

**EGEMAF**  
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

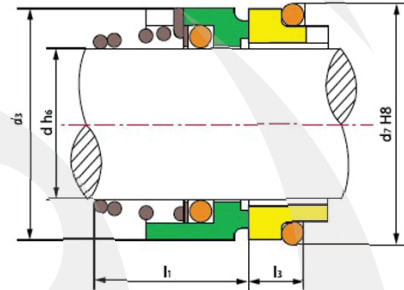

## Limites operacionais:

Pressão < 1MPa  
Velocidade < 15m/s  
Temperatura: -20°C~+ 180°C

## Operating limits:

Pressure < 1MPa  
Speed < 15m/s  
Temperature: -20°C~+ 180°C

- Anel Giratório (Carvão/SiC/TC)
- Anel Estacionário (99% Cerâmica/SiC/TC)
- Selo Secundário (NBR/EPDM/VITON/PTFE)
- Mola e Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (99% Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/EPDM/VITON/PTFE)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d <sub>3</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	Seal size d(mm)	d <sub>3</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>
<b>6</b>	15	\	\	\	<b>22</b>	35	37	23.5	11.5
<b>8</b>	18	\	\	\	<b>24</b>	38	39	25.0	11.5
<b>10</b>	20	21	17.5	10.0	<b>25</b>	40	40	26.5	11.5
<b>12</b>	22	23	17.5	10.0	<b>26</b>	41	40	26.5	11.5
<b>14</b>	25	25	17.5	10.0	<b>28</b>	43	43	26.5	11.5
<b>15</b>	27	27	19.5	10.0	<b>30</b>	47	45	26.5	11.5
<b>16</b>	27	27	19.5	10.0	<b>32</b>	48	48	28.5	11.5
<b>18</b>	30	33	20.5	11.5	<b>35</b>	53	50	28.5	11.5
<b>20</b>	32	35	22.0	11.5	<b>38</b>	56	56	33.5	14.0