


E-74D

Certificada ISO 9001/2008

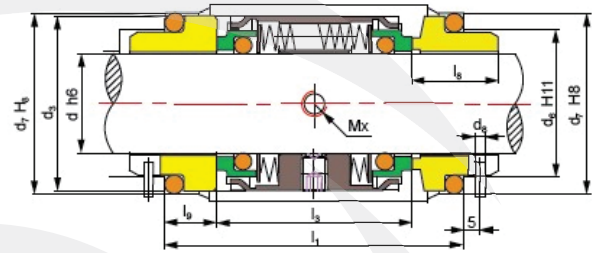

Limites operacionais:

Pressão < 1.6 MPa
 Velocidade < 10m/s
 Temperatura: -20°C~+ 180°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (Carvão/SiC/TC)
- Selo Secundário (NBR/VITON/EPDM)
- Outras Peças (SUS304/SUS316)

Operating limits:

Pressure < 1.6MPa
 Speed < 10m/s
 Temperature: -20°C~+ 180°C

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/VITON/EPDM)
- Other Parts (SUS304/SUS316)

seal size d (mm)	d ₃	d ₆	d ₇	d ₈	l ₁	l ₃	l ₈	l ₉	Mx
18	33	27	33	3	61.0	38	19.5	11.5	M5
20	35	29	35	3	61.0	38	19.5	11.5	M5
22	37	31	37	3	61.0	38	19.5	11.5	M5
24	39	33	39	3	61.0	38	19.5	11.5	M5
25	40	34	40	3	61.0	38	19.5	11.5	M5
28	43	37	43	3	62.0	39	19.5	11.5	M6
30	45	39	45	3	62.0	39	19.5	11.5	M6
32	47	42	48	3	62.0	39	19.5	11.5	M6
33	48	42	48	3	62.0	39	19.5	11.5	M6
35	50	44	50	3	62.0	39	19.5	11.5	M6
38	55	49	56	4	69.0	41	22.0	14.0	M6
40	57	51	58	4	70.0	42	22.0	14.0	M6
43	60	54	61	4	70.0	42	22.0	14.0	M6
45	62	56	63	4	70.0	42	22.0	14.0	M6
48	65	59	66	4	70.0	42	22.0	14.0	M6
50	67	62	70	4	73.0	43	23.0	15.0	M6
53	70	65	73	4	73.0	43	23.0	15.0	M6
55	72	67	75	4	73.0	43	23.0	15.0	M8
58	79	70	78	4	86.0	56	23.0	15.0	M8
60	81	72	80	4	86.0	56	23.0	15.0	M8
63	84	75	83	4	85.0	55	23.0	15.0	M8
65	86	77	85	4	85.0	55	23.0	15.0	M8
68	89	81	90	4	91.0	55	26.0	18.0	M8
70	91	83	92	4	92.0	56	26.0	18.0	M8
75	99	88	97	4	92.0	56	26.0	18.0	M8
80	104	95	105	4	92.5	56	26.2	18.2	M8
85	109	100	110	4	92.5	56	26.2	18.2	M8
90	114	105	115	4	92.5	56	26.2	18.2	M8
95	119	110	120	4	90.5	56	25.2	17.2	M8
100	124	115	125	4	90.5	56	25.2	17.2	M8