


## E-70/E-74

Certificada ISO 9001/2008

**EGEMAF**  
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

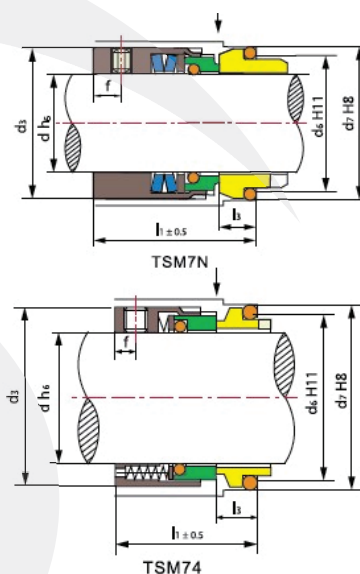

## Limites operacionais:

Pressão < 1.6 MPa  
Velocidade < 20m/s  
Temperatura: -30°C~+ 200°C

## Operating limits:

Pressure < 1.6MPa  
Speed < 20m/s  
Temperature: -30°C~+ 200°C

- Anel Giratório (SiC/TC/Carvão)
- Anel Estacionário (Carvão/SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado)
- Peças de Metal (SUS304/SUS316)
- Mola (17-7PH/SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (SiC/TC/Carbon)
- Stationary Ring (Carbono/SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/Encapsulated Ring)
- Metal Parts (SUS304/SUS316)
- Spring (17-7PH/SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d <sub>3</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	Seal size d(mm)	d <sub>3</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>
14	25	21	25	35.0	10.0	48	65	59	66	45.0	14.0
16	27	23	27	35.0	10.0	50	67	62	70	47.5	15.0
18	33	29	33	37.5	11.5	53	70	65	73	47.5	15.0
20	35	29	35	37.5	11.5	55	72	67	75	47.5	15.0
22	37	31	37	37.5	11.5	58	79	70	78	52.5	15.0
24	39	33	39	40.0	11.5	60	81	72	80	52.5	15.0
25	40	34	40	40.0	11.5	63	84	75	83	52.5	15.0
28	43	37	43	42.5	11.5	65	86	77	85	52.5	15.0
30	45	39	45	42.5	11.5	68	89	81	90	52.5	18.0
32	47	42	48	42.5	11.5	70	91	83	92	60.0	18.0
33	48	42	48	42.5	11.5	75	99	88	97	60.0	18.0
35	50	44	50	42.5	11.5	80	104	95	105	60.0	18.2
38	55	49	56	45.0	14.0	85	109	100	110	60.0	18.2
40	57	51	58	45.0	14.0	90	114	105	115	65.0	18.2
43	60	54	61	45.0	14.0	95	119	110	120	65.0	17.2
45	62	56	63	45.0	14.0	100	124	115	125	65.0	17.2