



E-38/E-39

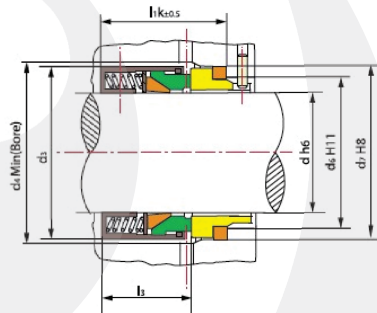

Certificada ISO 9001/2008

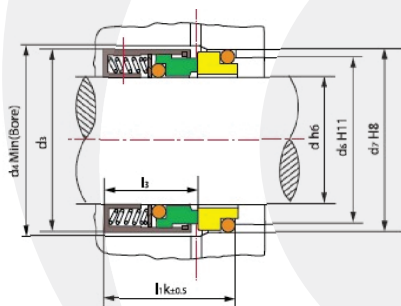

Limites operacionais:

Pressão < 1.7MPa
 Velocidade < 25m/s
 Temperatura: -20°C~+ 200°C

Operating limits:

Pressure < 1.7MPa
 Speed < 25m/s
 Temperature: -20°C~+ 200°C

- Anel Giratório (Carvão/SiC/TC)
- Anel Estacionário (99% Cerâmica/SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/PTFE/Anel Encapsulado)
- Mola e Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (99% Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/PTFE/Encapsulated Ring)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d ₃	d ₄	l _{1k}	l ₃	d ₆	d ₇
14	24	26	35.0	23.0	21	25
16	26	28	35.0	23.0	23	27
18	32	34	37.5	24.0	27	33
20	34	36	37.5	24.0	29	35
22	36	38	37.5	24.0	31	37
24	38	40	40.0	26.7	33	39
25	39	41	40.0	27.0	34	40
28	42	44	42.5	30.0	37	43
30	44	46	42.5	30.5	39	45
32	46	48	42.5	30.5	42	48
33	47	49	42.5	30.5	42	48

Seal size d(mm)	d ₃	d ₄	l _{1k}	l ₃	d ₆	d ₇
35	49	51	42.5	30.5	44	50
38	54	58	45.0	32.0	49	56
40	56	60	45.0	32.0	51	58
43	59	63	45.0	32.0	54	61
45	61	65	45.0	32.0	56	63
48	64	68	45.0	32.0	59	66
50	66	70	47.5	34.0	62	70
53	69	73	47.5	34.0	65	73
55	71	75	47.5	34.0	67	75
58	78	83	52.5	39.0	70	78
60	80	85	52.5	39.0	72	80

Seal size d(mm)	d ₃	d ₄	l _{1k}	l ₃	d ₆	d ₇
63	83	88	52.5	39.0	75	83
65	85	90	52.5	39.0	77	85
68	88	93	52.5	39.0	81	90
70	90	95	60.0	45.5	83	92
75	95	104	60.0	45.5	88	97
80	104	109	60.0	45.0	95	105
85	109	114	60.0	45.0	100	110
90	114	119	65.0	50.0	105	115
95	119	124	65.0	50.0	110	120
100	124	129	65.0	50.0	115	125