


## E-38B/39B

Certificada ISO 9001/2008

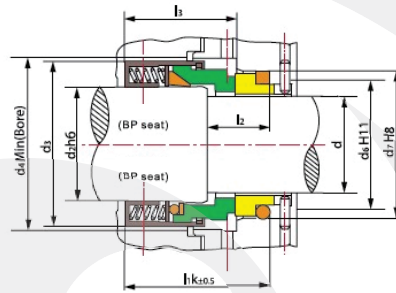

## Limites operacionais:

Pressão &lt; 2.5MPa

Velocidade &lt; 25m/s

Temperatura: -30°C~+ 200°C

## Operating limits:

Pressure &lt; 2.5MPa

Speed &lt; 25m/s

Temperature: -30°C~+ 200°C

- Anel Giratório (Carvão/TC)
- Anel Estacionário (TC)
- Selo Secundário (VITON/PTFE/NBR)
- Mola e Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Carbon/TC)
- Stationary Ring (TC)
- Secondary Seal (VITON/PTFE/NBR)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1k</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>
14	18	32	34	42.5	18	30.5	21	25
16	20	34	36	42.5	18	30.5	23	27
18	22	36	38	45.0	20	31.5	27	33
20	24	38	40	45.0	20	31.5	29	35
22	26	40	42	45.0	20	31.5	31	37
24	28	42	44	47.5	20	34.2	33	39
25	30	44	46	47.5	20	34.5	34	40
28	33	47	49	50.0	20	37.5	37	43
30	35	49	51	50.0	20	38.0	39	45
32	38	54	58	50.0	20	38.0	42	48
33	38	54	58	50.0	20	38.0	42	48
35	40	56	60	50.0	20	38.0	44	50
38	43	59	63	52.5	23	39.5	49	56
40	45	61	65	52.5	23	39.5	51	58
43	48	64	68	52.5	23	39.5	54	61
45	50	66	70	52.5	23	39.5	56	63
48	53	69	73	52.5	25	39.5	59	66
50	55	71	75	57.5	25	44.0	62	70
53	58	78	83	57.5	25	44.0	65	73
55	60	80	85	57.5	25	44.0	67	75
58	63	83	88	62.5	25	49.0	70	78
60	65	85	90	62.5	25	49.0	72	80
63	68	88	93	62.5	25	49.0	75	83
65	70	90	95	62.5	25	49.0	77	85
70	75	95	104	70.0	28	55.5	83	92
75	80	104	109	70.0	28	55.5	88	97
80	85	109	114	70.0	28	55.0	95	105
85	90	114	119	75.0	28	60.0	100	110
90	95	119	124	75.0	28	60.0	105	115
95	100	124	129	75.0	28	60.0	110	120
100	105	129	134	75.0	28	60.0	115	125