


E-38UR

Certificada ISO 9001/2008

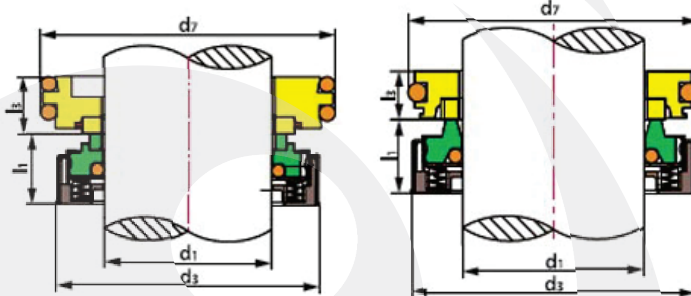

Limites operacionais:

Pressão < 1.0MPa
 Velocidade < 10m/s
 Temperatura: -20°C~+ 150°C

Operating limits:

Pressure < 1.0MPa
 Speed < 10m/s
 Temperature: -20°C~+ 150°C

- Anel giratório (Carvão/TC)
- Anel estacionário (TC)
- Selo secundário (VITON/PTFE/NBR)
- Mola e outras peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Carbon/TC)
- Stationary Ring (TC)
- Secondary Seal (VITON/PTFE/NBR)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

TS58UR-60C	60	93.0	103.0	36	20.2	58UR-60B
TS58UR-60D	60	93.0	85.5	36	13.0	58UR-60A
TS58UR-90	90	116.5	115.0	32	16.0	\