


E-57

Certificada ISO 9001/2008

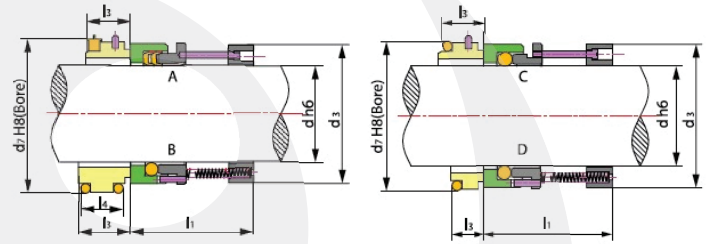

Limites operacionais:

Pressão < 1.2 MPa
 Velocidade < 20m/s
 Temperatura: -30°C ~ + 200°C

Operating limits:

Pressure < 1.2MPa
 Speed < 20m/s
 Temperature: -30°C ~ + 200°C

- Anel Giratório (99% Cerâmica/SiC/TC)
- Anel Estacionário (Carvão/SiC)
- Selo Secundário (PTFE/VITON)
- Mola e Parafuso (SUS304/SUS316)
- Outras Peças (SUS304/SUS316)
- Pino e Parafuso de Ajuste (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (99% Ceramic/SiC/TC)
- Stationary Ring (Carbon/SiC)
- Secondary Seal (PTFE/VITON)
- Spring & Screw (SUS304/SUS316)
- Other Parts (SUS304/SUS316)
- Pin And Set Screw (SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d	d ₃	d ₇	l ₁	l ₃	l ₄	Type
25	25	39.0	50.0	34.0	19.5	\	C
28	28	45.0	54.0	30.2	28.0	21.3	B
35	35	52.0	64.0	32.5	28.0	21.3	B
40	40	57.0	70.0	32.0	28.0	21.3	B
55	55	73.0	75.0	30.0	16.5	\	D
60A	60	78.0	92.0	40.0	27.0	21.6	B
60B	60	78.0	92.0	44.0	27.0	21.6	B

Seal size (inches)	d	d ₃	d ₇	l ₁	l ₃	l ₄	Type
11/4"	31.8	46.0	50.800	42.0	26.5	\	D
13/8"	34.9	49.2	53.975	35.7	20.8	\	C
15/8"	41.3	58.5	60.325	45.0	16.2	\	D
13/4"	44.5	60.0	62.000	44.0	20.5	\	A
17/8"	47.6	65.0	66.675	38.9	20.8	\	C
21/8"	54.0	71.2	71.400	43.0	20.8	\	A