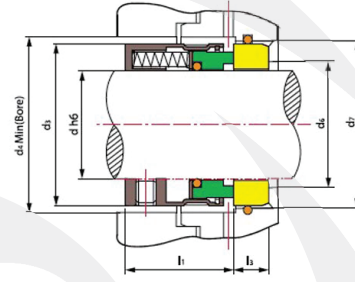


E-81

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

**Limites operacionais:**

Pressão < 1.7MPa
Velocidade < 25m/s
Temperatura: -30°C~+ 200°C

Operating limits:

Pressure < 1.7MPa
Speed < 25m/s
Temperature: -30°C~+ 200°C

- Anel Giratório (Carvão/SiC/TC)
 - Anel Estacionário (99%Cerâmica/SiC/TC)
 - Selo Secundário (NBR/VITON/Anel Encapsulado)
 - Mola e Outras Peças (SUS304/SUS316)
-
- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
 - Stationary Ring (99%Ceramic/SiC/TC)
 - Secondary Seal (NBR/VITON/Encapsulated Ring)
 - Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

Seal size (inches)	d	d ₃	d ₄	d ₆	d ₇	l ₁	l ₃
0.500	12.70	26.70	30.00	14.5	25.60	21	7.90
0.625	15.87	30.70	34.00	17.5	31.95	19	10.30
0.750	19.05	34.00	37.00	21	35.12	22.2	10.30
0.875	22.22	37.20	40.00	24	38.30	24	10.30
1.000	25.40	40.30	43.00	27.5	41.48	25	11.15
1.125	28.57	43.50	46.00	30.5	44.65	27	11.15
1.250	31.75	48.30	51.00	33.5	47.83	27	11.15
1.375	34.92	51.50	54.00	37	51.00	29	11.15
1.500	38.10	54.60	58.00	40	54.18	29	11.15
1.625	41.27	61.00	64.00	43.5	60.53	35	12.75
1.750	44.45	64.20	67.00	46.5	63.70	35	12.75
1.875	47.62	67.30	70.00	49.5	66.88	35	12.75
2.000	50.80	70.50	73.00	53	70.05	35	12.75
2.125	53.97	76.90	80.00	56	76.40	43	14.33
2.250	57.15	80.00	83.00	59	79.58	43	14.33
2.375	60.32	83.20	86.00	62.5	82.75	43	14.33
2.500	63.50	86.40	89.00	65.5	85.93	43	14.33
2.625	66.67	89.60	92.00	68.5	85.93	43	15.93
2.750	69.85	92.70	96.00	72	89.10	43	15.93
2.875	73.02	95.90	99.00	75	95.45	43	15.93
3.000	76.20	97.50	100.00	78.5	98.63	43	15.93
3.125	79.37	100.70	104.00	81.5	101.80	43	19.84
3.250	82.55	105.40	108.00	84.5	104.98	43	19.84
3.375	85.73	108.60	111.00	88	108.15	43	19.84
3.500	88.90	111.80	115.00	91	111.13	43	19.84
3.625	92.08	115.00	118.00	94	114.35	43	19.84
3.750	95.25	118.10	121.00	97.5	117.68	43	19.84
3.875	98.43	121.30	124.00	100.5	120.85	43	19.84
4.000	104.60	124.50	127.00	103.5	124.03	43	19.84
4.125	104.78	130.20	134.00	107	130.38	42.9	19.84
4.250	107.65	133.40	137.00	110	133.55	42.9	19.84
4.375	111.13	136.50	140.00	113.5	136.72	42.9	19.84
4.500	114.30	139.70	143.00	116.5	139.90	42.9	19.84
4.625	117.48	142.90	146.00	119.5	143.08	42.9	19.84
4.750	120.65	146.10	146.00	122.5	146.25	42.9	19.84
4.875	123.83	149.20	153.00	126	149.43	42.9	19.84
5.000	127.00	152.40	156.00	129	152.60	42.9	19.84
5.125	130.18	155.60	159.00	132	155.77	42.9	19.84
5.250	133.35	165.10	168.00	135.5	158.95	50.8	19.84
5.375	136.53	168.28	171.45	138.5	162.12	50.8	19.84
5.500	139.70	171.50	175.00	141.5	165.30	50.8	19.84
5.625	142.88	174.60	178.00	145	168.47	50.8	19.84
5.750	146.05	177.80	181.00	149	177.23	50.8	25.40
5.875	149.23	181.00	184.00	152.5	180.41	50.8	25.40
6.000	152.40	184.20	188.00	155.5	183.59	50.8	25.40