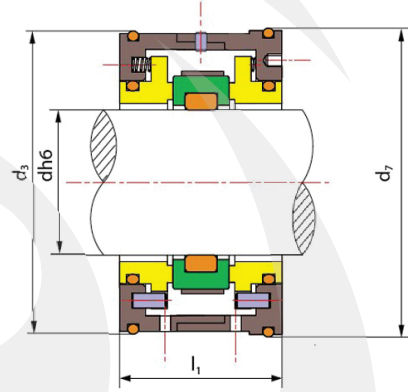


EG-WE

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF[®]
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

**Limites operacionais:**

Pressão < 1.5MPa
Velocidade < 20m/s
Temperatura: -30°C~+ 200°C

Operating limits:

Pressure < 1.5MPa
Speed < 20m/s
Temperature: -30°C~+ 200°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (SiC)
- Selo Secundário (NBR/EPDM/VITON)
- Mola e & Outras Peças (SUS304/SUS316)
- Pino (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC)
- Secondary Seal (NBR/EPDM/VITON)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)
- Pin (SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d ₃	d ₇	l ₁
30	62	65	46
30A	62	65	46
35	67	70	46
35A	72	72	47
40	72	75	46
50	90	92	52
50A	83	89	46
60	92	99	46