


EG-KB

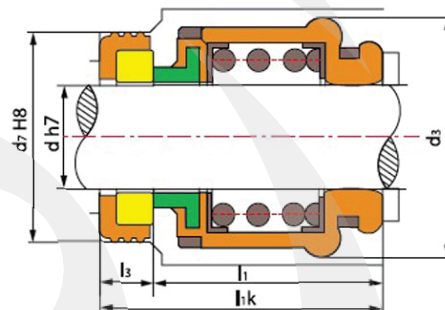

Limites operacionais:

Pressão 0~1MPa
 Velocidade < 13m/s
 Temperatura: -30°C~+ 200°C

Operating limits:

Pressure 0~1MPa
 Speed < 13m/s
 Temperature: -30°C~+ 200°C

- Anel Giratório (Carvão/SiC/TC)
- Anel Estacionário (Cerâmica/SiC/TC)
- Selo Secundário (NBR/EPDM/VITON)
- Fole (NBR/EPDM/VITON)
- Junta Copo (NBR/EPDM/VITON)
- Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/EPDM/VITON)
- Bellows (NBR/EPDM/VITON)
- Cup Gasket (NBR/EPDM/VITON)
- Other Parts (SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d	d ₃	d ₇	l _{1k}	l ₁	l ₃
28	28	50.0	44	40.0	30.0	10.0
35	35	64.0	54	45.5	35.5	10.0
50	50	74.5	70	57.4	45.2	12.2

Seal size (inches)	d	d ₃	d ₇	l _{1k}	l ₁	l ₃
1 1/8"	28.575	50.0	44.450	41.1	30.0	11.1
1 1/2"	38.100	66.0	53.975	45.5	35.5	10.0
2"	50.800	75.5	69.850	58.2	45.2	13.0