


EG-HJ

Certificada ISO 9001/2008

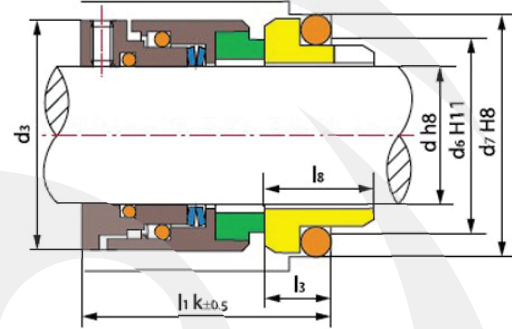

Limites operacionais:

Pressão < 2.5MPa
 Velocidade < 20m/s
 Temperatura: -20°C~+ 180°C

Operating limits:

Pressure <2.5MPa
 Speed < 20m/s
 Temperature: -20°C~+ 180°C

- Anel Giratório (SiC/TC/Carvão)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado)
- Peças de Metal (SUS304/SUS316)
- Mola Onda (17-7PH/SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (SiC/TC/Carbon)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/Encapsulated Ring)
- Metal Parts (SUS304/SUS316)
- Wave Spring (17-7PH/SUS304/SUS316)

Seal size d(mm)	d ₃	d ₆	d ₇	l ₈	l _{1k}	l ₃
18	32	27	33	15.0	37.5	7
20	34	29	35	15.0	37.5	7
22	36	31	37	15.0	37.5	7
24	38	33	39	15.0	40.0	7
25	39	34	40	15.0	40.0	7
28	42	37	43	15.0	42.5	7
30	44	39	45	15.0	42.5	7
32	47	42	48	15.0	42.5	7
33	47	42	48	15.0	42.5	7
35	49	44	50	15.0	42.5	7
38	54	49	56	16.0	45.0	8
40	56	51	58	16.0	45.0	8
43	59	54	61	16.0	45.0	8
45	61	56	63	16.0	45.0	8
48	64	59	66	16.0	45.0	8

Seal size d(mm)	d ₃	d ₆	d ₇	l ₈	l _{1k}	l ₃
50	66	62	70	17.0	47.5	9.5
53	69	65	73	17.0	47.5	9.5
55	71	67	75	17.0	47.5	9.5
58	78	70	78	18.0	52.5	10.5
60	80	72	80	18.0	52.5	10.5
63	83	75	83	18.0	52.5	10.5
65	85	77	85	18.0	52.5	10.5
68	88	81	90	18.5	52.5	11.0
70	90	83	92	19.0	60.0	11.5
75	99	88	97	19.0	60.0	11.5
80	104	95	105	19.0	60.0	11.5
85	109	100	110	19.0	60.0	11.5
90	114	105	115	20.5	65.0	13.0
95	119	110	120	20.5	65.0	13.0
100	124	115	125	20.5	65.0	13.0