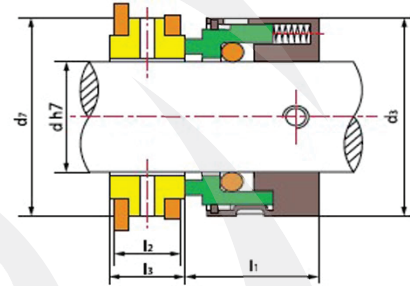


E-ST

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.**Limites operacionais:**

Pressão < 1.2MPa
 Velocidade < 20m/s
 Temperatura: -30°C~+ 200°C

Operating limits:

Pressure < 1.2MPa
 Speed < 20m/s
 Temperature: -30°C~+ 200°C

- Anel Giratório (Carvão/SiC/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (NBR/VITON)
- Mola e Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/VITON)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

Seal size (inches)	d	d ₃	d ₇	l ₁	l ₂	l ₃
1 1/8"	28.575	47.6	59.4	25.6	15.9	25.3
1 5/8"	41.275	62.0	71.8	29.5	15.9	25.3
2 1/8"	53.975	79.4	84.6	29.3	15.9	25.3
2 5/8"	66.675	88.9	111.0	41.3	15.9	25.3