


## EG-PS

Certificada ISO 9001/2008

**EGEMAF**<sup>®</sup>  
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

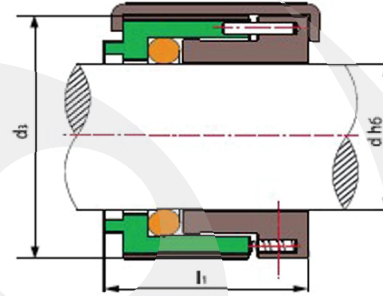

## Limites operacionais:

Pressão < 1.2MPa  
Velocidade < 20m/s  
Temperatura: -30°C~+ 200°C

## Operating limits:

Pressure < 1.2MPa  
Speed < 20m/s  
Temperature: -30°C~+ 200°C

- Anel Giratório (Carvão/SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado)
- Mola & Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/PTFE/Encapsulated Ring)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

Seal size (inches)	d	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>
1 1/8"	28.575	48.2	33
1 3/8"	34.925	54.8	33
1 7/8"	47.625	68.6	33