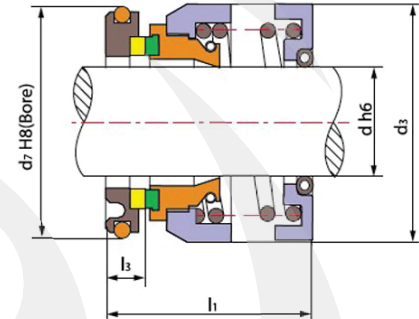


E-X

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

**Limites operacionais:**

Pressão < 1MPa
Velocidade < 5m/s
Temperatura: -30°C~+200°C

Operating limits:

Pressure < 1MPa
Speed < 5m/s
Temperature: -30°C~+200°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Anel (NBR/EPDM/VITON)
- Mola (SUS304/SUS316)
- Mola de Tensão (SUS321)
- Selo Estacionário (SUS304/SUS316)
- Cobertura de Mola (Baquelite/Alumina)
- Retentor (Baquelite/Alumina)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- O-Ring (NBR/EPDM/VITON)
- Spring (SUS304/SUS316)
- Tension Spring (SUS321)
- Stationary Seal (SUS304/SUS316)
- Spring Cover (Bakelite/Alumina)
- Retainer (Bakelite/Alumina)

Seal size d(mm)	d ₃	d ₇	l ₁	l ₃
20	42.5	55.5	36.5	11.0
22	47.0	45.5	32.6	9.0
25	54.0	50.5	38.6	10.0
28	54.0	50.5	38.6	10.0
30	54.0	50.5	38.6	10.0
35	62.0	60.5	39.8	11.0