


E-XA/XB/XC

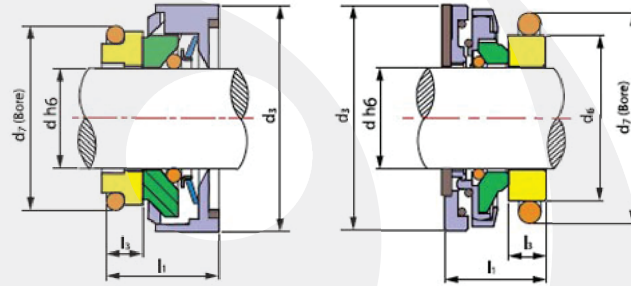

Limites operacionais:

Pressão < 1.2MPa
 Velocidade < 10m/s
 Temperatura: -30°C~+200°C

Operating limits:

Pressure < 1.2MPa
 Speed < 10m/s
 Temperature: -30°C~+200°C

- Anel Giratório (Carvão/Cerâmica/TC)
- Anel Estacionário (Cerâmica/TC)
- Selo Secundário (NBR/VITON)
- Mola e Outras Peças (65Mn/SUS304/SUS316)
- Outras Peças (Plástico)

- Rotary Ring (Carbon/Ceramic/TC)
- Stationary Ring (Ceramica/TC)
- Secondary Seal (NBR/VITON)
- Spring & Other Parts (65Mn/SUS304/SUS316)
- Other Parts (Plastic)

Seal size d(mm)	d3	d6	d7	l1	l2
XA-20	45.2	\	36	21.5	7.2
XA-25	54.0	35.2	42	21.0	6.0
XA-35	69.8	50.3	56	25.7	10.2