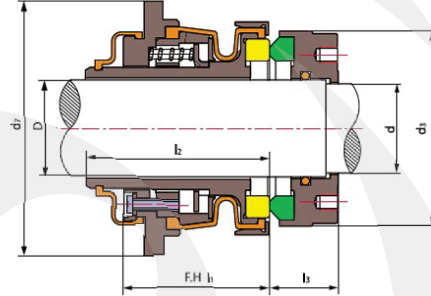


E-AP

Certificada ISO 9001/2008

**EGEMAF**<sup>®</sup>  
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

**Limites operacionais:**

Pressão < 1.5MPa  
Velocidade < 20m/s  
Temperatura: -30°C~+200°C

**Operating limits:**

Pressure < 1.5MPa  
Speed < 20m/s  
Temperature: -30°C~+200°C

- Anel Giratório (SiC/TC/Carvão)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (NBR/VITON/EPDM)
- Mola & Outras Peças (SUS304/SUS316)
- Parafusos (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (SiC/TC/Carbon)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/VITON/EPDM)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)
- Screw (SUS304/SUS316)

Seal size D(mm)	d	d <sub>3</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>
35	25	70	100	68	76	27.8
45	38	80	110	68	76	27.8
50	40	85	115	68	76	28.0
60	50	95	125	68	76	30.6