


E-FS01

Certificada ISO 9001/2008

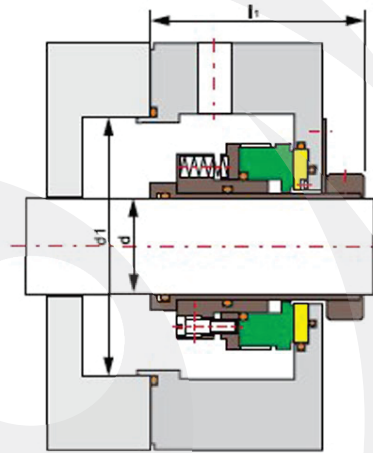

Limites operacionais:

Pressão < 4.14MPa
 Velocidade < 30.5m/s
 Temperatura: -40°C~+204°C

Operating limits:

Pressure < 4.14MPa
 Speed < 30.5m/s
 Temperature: -40°C~+204°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (Carvão)
- Selo Secundário (VITON/FFKM)
- Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (Carbon)
- Secondary Seal (VITON/FFKM)
- Other Parts (SUS304/SUS316)

| d (mm) | d ₁ | l ₁ |
|-----------|----------------|----------------|
| 26.97 | 65.89 | 65.89 |
| 31.75 | 75.79 | 65.07 |
| 34.93 | 78.97 | 73.81 |
| 38.10 | 82.55 | 74.63 |
| 39.67 | 85.73 | 85.73 |
| 46.02 | 94.46 | 85.73 |
| 52.37 | 98.43 | 85.73 |
| 60.33 | 109.14 | 86.51 |
| 66.68 | 116.69 | 90.47 |
| 69.85 | 122.22 | 90.47 |
| 79.38 | 127.00 | 88.90 |
| 82.55 | 131.34 | 100.81 |
| 88.90 | 136.93 | 90.47 |
| 95.25 | 142.09 | 92.08 |
| 101.60 | 149.23 | 92.08 |
| 115.87 | 163.53 | 92.08 |
| 138.13 | 190.50 | 100.81 |
| 150.83 | 202.41 | 100.81 |

| d (inches) | d ₁ | l ₁ |
|---------------|----------------|----------------|
| 1.062 | 2.594 | 2.594 |
| 1.250 | 2.984 | 2.562 |
| 1.375 | 3.109 | 2.906 |
| 1.500 | 3.250 | 2.938 |
| 1.562 | 3.375 | 3.375 |
| 1.812 | 3.719 | 3.375 |
| 2.062 | 3.875 | 3.375 |
| 2.375 | 4.297 | 3.406 |
| 2.625 | 4.594 | 3.562 |
| 2.750 | 4.812 | 3.562 |
| 3.125 | 5.000 | 3.500 |
| 3.250 | 5.171 | 3.969 |
| 3.500 | 5.391 | 3.562 |
| 3.750 | 5.594 | 3.625 |
| 4.000 | 5.875 | 3.625 |
| 4.562 | 6.438 | 3.625 |
| 5.438 | 7.500 | 3.969 |
| 5.938 | 7.969 | 3.969 |