


## E-BJ01

Certificada ISO 9001/2008

**EGEMAF**  
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

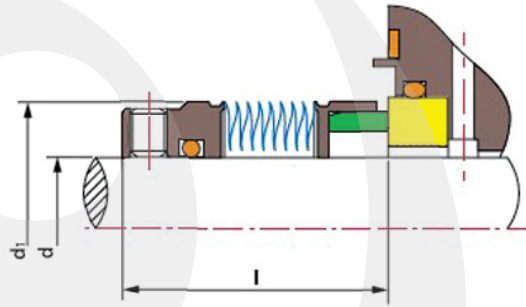

## Limites operacionais:

Pressão < 2.1MPa  
Velocidade < 25m/s  
Temperatura: -20°C~+200°C

## Operating limits:

Pressure < 2.1MPa  
Speed < 25m/s  
Temperature: -20°C~+200°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
  - Anel Estacionário (SiC/TC)
  - Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
  - Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/Titânio/Hastelloy-C/Liga-20)
  - Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)
- 
- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
  - Stationary Ring ( SiC/TC)
  - Secondary Seal (VITON/Encapsulated Ring/PTFE)
  - Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanium/Hastelloy-C/LAlloy-20)
  - Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

Seal size d(inches)	d <sub>1</sub>	l
0.750	1.312	1.250
0.875	1.437	1.250
0.937	1.500	1.250
1.000	1.562	1.250
1.125	1.687	1.250
1.250	1.812	1.312
1.375	1.937	1.437
1.500	2.062	1.437
1.625	2.187	1.437
1.750	2.312	1.437
1.875	2.437	1.500
2.000	2.562	1.500
2.125	2.687	1.500
2.250	2.812	1.562
2.375	2.937	1.562
2.500	3.187	1.562
2.625	3.312	1.625
2.750	3.437	1.625
2.875	3.625	1.687
3.000	3.750	1.687
3.125	3.875	1.750
3.250	4.000	1.750
3.375	4.125	1.750
3.500	4.250	1.875
3.625	4.375	1.875
3.750	4.500	1.875
3.875	4.625	1.875
4.000	4.750	1.875
4.250	5.187	1.903
4.500	5.437	1.903
4.750	5.687	1.903
5.000	5.937	1.903
5.250	6.213	1.903
5.500	6.463	1.903
5.750	6.714	1.903
6.000	6.964	1.903

Seal size d(mm)	d <sub>1</sub>	l
18	32.0	27.5
20	33.3	27.5
22	36.0	27.5
24	38.1	30.0
25	39.0	30.0
28	42.0	32.5
30	44.0	32.5
32	46.0	32.5
33	47.0	32.5
35	49.2	32.5
38	52.4	34.0
40	55.6	34.0
43	58.7	34.0
45	58.7	34.0
48	61.9	34.0
50	65.1	34.5
53	68.3	34.5
55	71.0	34.5
60	74.6	39.5
65	84.1	39.5
70	87.3	45.0
75	95.3	45.0
80	98.4	44.5
85	104.8	44.5
90	108.0	49.5
95	114.3	49.5
100	120.7	49.5
105	131.7	48.3
110	138.1	48.3
115	144.5	48.3
120	144.5	48.3
125	150.8	48.3
130	157.8	48.3
140	170.5	48.3
150	176.9	48.3