


E-BJ04

EGEMAF
 COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.
 Certificada ISO 9001/2008

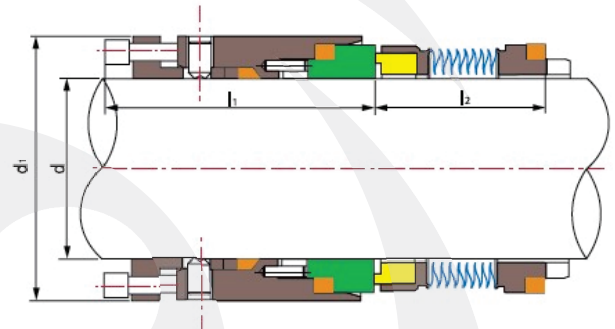

Limites operacionais:

Pressão < 2MPa(single ply bellow)
 < 6.9MPa(double ply bellow)
 Velocidade < 25m/s
 Temperatura: -75°C~+425°C

Operating limits:

Pressure < 2MPa(single ply bellow)
 < 6.9MPa(double ply bellow)
 Speed < 25m/s
 Temperature: -75°C~+425°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/Carvão)
- Selo Secundário (Carvão Flexível)
- Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/Titânio/Hastelloy-C/Liga-20)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/Carbon)
- Secondary Seal (Flexible Carbon)
- Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanium/Hastelloy-C/Alloy-20)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

Shaft (inches)	d	d ₁	l ₁	l ₂
1.000	1.000	1.937	1.969	1.138
1.125	1.125	2.062	1.969	1.138
1.250	1.250	2.187	1.969	1.138
1.375	1.375	2.312	1.938	1.138
1.500	1.500	2.562	2.063	1.191
1.625	1.625	2.562	2.060	1.222
1.750	1.750	2.687	2.060	1.254
1.875	1.875	2.812	2.062	1.254
2.000	2.000	2.937	2.060	1.285
2.125	2.125	3.187	2.182	1.316
2.250	2.250	3.312	2.218	1.384
2.375	2.375	3.437	2.186	1.379
2.500	2.500	3.562	2.184	1.410
2.625	2.625	3.687	2.250	1.443
2.750	2.750	3.937	2.250	1.608
2.875	2.875	4.062	2.281	1.608
3.000	3.000	4.187	2.250	1.608
3.125	3.125	4.312	2.250	1.608
3.250	3.250	4.437	2.219	1.608
3.375	3.375	4.562	2.282	1.608
3.500	3.500	4.687	2.373	1.650
3.625	3.625	4.812	2.375	1.650
3.750	3.750	4.937	2.375	1.650
3.875	3.875	5.062	2.375	1.650

Shaft (mm)	d	d ₁	l ₁	l ₂
25.00	25	49.20	50.0*1	28.91
30.00	30	52.37	50.01	28.91
32.00	32	55.55	50.01	28.91
35.00	35	58.72	49.23	28.91
38.00	38	65.07	52.40	30.25
40.00	40	65.07	52.32	31.04
45.00	45	68.25	52.32	31.85
48.00	48	71.42	52.37	31.85
50.00	50	74.60	52.32	32.64
55.00	55	80.95	55.42	33.43
60.00	60	87.30	55.52	35.03
65.00	65	90.47	55.47	35.81
70.00	70	100.00	57.15	40.84
75.00	75	106.35	57.15	40.84
80.00	80	109.52	57.15	40.84
85.00	85	115.87	57.96	40.84
90.00	90	119.05	60.27	41.91
95.00	95	125.40	60.33	41.91
100.00	100	128.57	60.33	41.91