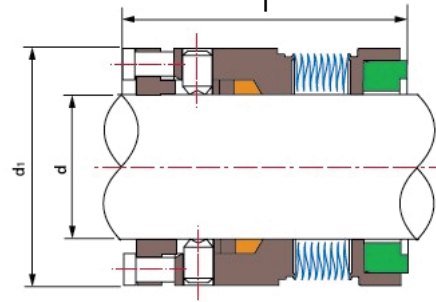


## E-BJ06

Certificada ISO 9001/2008

**EGEMAF**<sup>®</sup>  
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

**Limites operacionais:**

Pressão < 2MPa(single ply bellow)  
< 6.9MPa(double ply bellow)  
Velocidade < 25m/s  
Temperatura: -75°C~+425°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (Carvão Flexível)
- Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/Titânio/  
Hastelloy-C/Liga-20)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

**Operating limits:**

Pressure < 2MPa(single ply bellow)  
< 6.9MPa(double ply bellow)  
Speed < 25m/s  
Temperature: -75°C~+425°C

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring ( SiC/TC)
- Secondary Seal (Flexible Carbon)
- Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanium/  
Hastelloy-C/Alloy-20)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

Shaft (inches)	d	d <sub>1</sub>	l
1.000	1.000	1.625	1.531
1.125	1.125	1.750	1.562
1.250	1.250	1.875	1.593
1.375	1.375	2.000	1.593
1.500	1.500	2.125	1.593
1.625	1.625	2.250	1.593
1.750	1.750	2.375	1.625
1.875	1.875	2.500	1.625
2.000	2.000	2.625	1.656
2.125	2.125	2.750	1.656
2.250	2.250	2.875	1.719
2.375	2.375	3.000	1.719
2.500	2.500	3.250	1.750
2.625	2.625	3.375	1.781
2.750	2.750	3.500	1.781
2.875	2.875	3.687	1.875
3.000	3.000	3.812	1.875
3.125	3.125	4.000	1.875
3.250	3.250	4.125	1.875
3.375	3.375	4.250	1.875
3.500	3.500	4.375	1.875
3.625	3.625	4.500	1.875
3.750	3.750	4.625	1.875
3.875	3.875	4.750	1.875
4.000	4.000	4.875	1.875

Shaft (mm)	d	d <sub>1</sub>	l
25	25	41.28	38.89
28	28	44.45	39.67
32	32	47.63	40.46
35	35	50.80	40.46
38	38	53.98	40.46
40	40	57.15	40.46
45	45	60.33	41.28
48	48	63.50	41.28
50	50	66.68	42.06
55	55	69.85	42.06
60	60	76.20	43.66
65	65	82.55	44.45
70	70	88.90	45.24
75	75	96.82	47.63
80	80	101.60	47.63
85	85	107.95	47.63
90	90	111.13	47.63
95	95	117.48	47.63
100	100	123.83	47.63