


E-BJ07

EGEMAF
 COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.
 Certificada ISO 9001/2008

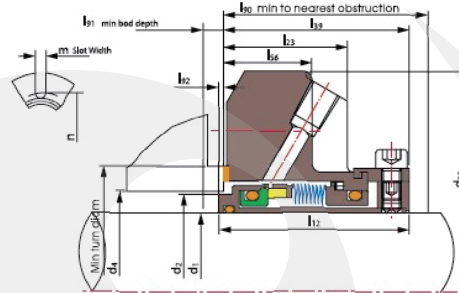

Limites operacionais:

Pressão < 2.1MPa
 Velocidade < 25m/s
 Temperatura: -30°C~+205°C

Operating limits:

Pressure < 2.1MPa
 Speed < 25m/s
 Temperature: -30°C~+205°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (SiC/Carvão/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/Titânio/Hastelloy-C/Liga-20)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Secondary Seal (VITON/Encapsulated Ring/PTFE)
- Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanium/Hastelloy-C/Alloy-20)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d1 (inches)	d2	d4		d26	l12	l23	l39	l56	l90	l91	l92	m	n
		min	max										
1.000	1.375	1.445	1.889	4.000	1.989	1.353	1.954	0.531	2.000	0.160	0.035	0.525	2.805
1.125	1.500	\	2.015	4.125	2.062	1.446	2.062	0.531	2.125	0.125	\	0.525	2.933
1.250	1.625	\	2.294	4.250	2.062	1.446	2.062	0.531	2.125	0.125	\	0.525	3.213
1.375	1.750	\	2.421	4.375	2.062	1.446	2.062	0.531	2.125	0.125	\	0.525	3.338
1.500	1.937	2.007	2.680	4.875	2.156	1.487	2.125	0.593	2.187	0.156	0.031	0.525	3.599
1.625	2.062	2.132	2.812	5.000	2.156	1.487	2.125	0.593	2.187	0.156	0.031	0.562	3.766
1.750	2.170	2.240	2.918	5.250	2.156	1.487	2.125	0.593	2.187	0.156	0.031	0.562	3.875
1.875	2.312	2.382	2.918	5.250	2.156	1.487	2.125	0.593	2.187	0.156	0.031	0.562	3.875
2.000	2.437	2.507	3.015	5.500	2.375	1.601	2.312	1.063	2.375	0.187	0.062	0.562	4.000
2.125	2.562	2.632	3.360	5.859	2.375	1.601	2.312	0.593	2.375	0.187	0.062	0.687	4.469
2.250	2.687	2.757	3.485	6.500	2.375	1.601	2.312	0.593	2.375	0.187	0.062	0.687	4.566
2.375	2.812	2.882	3.610	6.500	2.484	1.717	2.466	0.625	2.528	0.143	0.018	0.687	4.719
2.500	3.062	\	3.891	6.750	2.484	1.717	2.563	0.625	2.625	0.125	\	0.687	5.000
2.625	3.312	\	4.062	6.750	2.500	1.625	2.500	0.625	2.562	0.125	\	0.687	5.170
2.750	3.312	\	4.062	6.750	2.500	1.625	2.500	0.625	2.562	0.125	\	0.687	5.170
2.875	3.375	\	4.186	7.000	2.500	1.725	2.500	0.625	2.562	0.125	\	0.687	5.312
3.000	3.625	\	4.469	7.750	2.500	1.787	2.562	0.685	2.625	0.125	\	0.812	5.720