
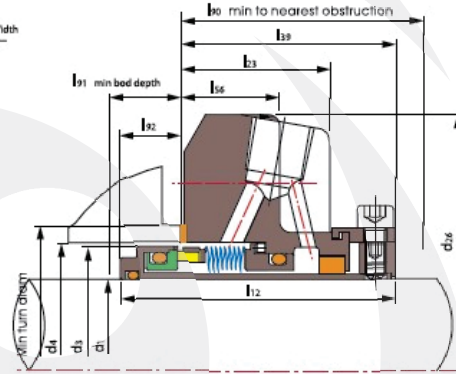


E-BJ08

EGEMAF
 COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.
 Certificada ISO 9001/2008



Limites operacionais:

Pressão < 2.1MPa
 Velocidade < 25m/s
 Temperatura: -30°C~+205°C

Operating limits:

Pressure < 2.1MPa
 Speed < 25m/s
 Temperature: -30°C~+205°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (SiC/Carvão/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/Titânio/Hastelloy-C/Liga-20)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Secondary Seal (VITON/Encapsulated Ring/PTFE)
- Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanium/Hastelloy-C/Alloy-20)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d ₁ (inches)	d ₃	d ₄		d ₂₆	l ₁₂	l ₂₃	l ₃₉	l ₅₆	l ₉₀	l ₉₁	l ₉₂	m	n
		min	max										
1.000	1.564	1.625	1.889	4.000	2.575	1.353	1.954	0.531	2.000	0.746	0.621	0.525	2.805
1.125	1.689	1.750	2.015	4.125	2.651	1.446	2.062	0.531	2.125	0.714	0.589	0.525	2.933
1.250	1.812	1.875	2.294	4.250	2.728	1.446	2.062	0.531	2.125	0.791	0.666	0.525	3.213
1.375	1.939	2.000	2.421	4.375	2.728	1.446	2.062	0.531	2.125	0.791	0.666	0.525	3.338
1.500	2.187	2.250	2.680	4.875	2.744	1.487	2.125	0.593	2.187	0.744	0.619	0.525	3.599
1.625	2.312	2.375	2.812	5.000	2.744	1.487	2.125	0.593	2.187	0.744	0.619	0.562	3.766
1.750	2.406	2.480	2.918	5.250	2.744	1.487	2.125	0.593	2.187	0.744	0.619	0.562	3.875
1.875	2.549	2.625	2.918	5.250	2.744	1.487	2.125	0.593	2.187	0.744	0.619	0.562	3.875
2.000	2.687	2.750	3.015	5.500	2.963	1.601	2.312	1.063	2.375	0.775	0.650	0.562	4.000
2.125	2.798	2.875	3.360	5.859	2.963	1.601	2.312	0.593	2.375	0.775	0.650	0.687	4.469
2.250	2.937	3.000	3.485	6.500	2.963	1.601	2.312	0.593	2.375	0.775	0.650	0.687	4.566
2.375	3.062	3.125	3.610	6.500	3.063	1.717	2.466	0.625	2.528	0.722	0.597	0.687	4.719
2.500	3.301	3.375	3.891	6.750	2.980	1.717	2.563	0.625	2.625	0.542	0.417	0.687	5.000
2.625	3.551	3.625	4.062	6.750	3.088	1.625	2.500	0.625	2.562	0.713	0.588	0.687	5.170
2.750	3.551	3.625	4.062	6.750	3.088	1.625	2.500	0.625	2.562	0.713	0.588	0.687	5.170
2.875	3.687	3.750	4.186	7.000	3.088	1.725	2.500	0.625	2.562	0.713	0.588	0.687	5.312
3.000	3.937	4.000	4.469	7.750	3.088	1.787	2.562	0.685	2.625	0.651	0.526	0.812	5.720

d ₁ (mm)	d ₃	d ₄		d ₂₆	l ₁₂	l ₂₃	l ₃₉	l ₅₆	l ₉₀	l ₉₁	l ₉₂	m	n	
		min	max											
24	39.7	41.3	48.0	101.6	65.4	34.4	49.6	13.5	50.8	18.9	15.8	13.3	71.2	
25	39.7	41.3	48.0	101.6	65.4	34.4	49.6	13.5	50.8	18.9	15.8	13.3	71.2	
28	42.9	44.5	46.1	51.2	104.8	67.3	36.7	52.4	13.5	54.0	18.1	15.0	13.3	74.5
30	44.5		56.5	108.0	65.1	36.7	52.4	13.5	54.0	15.9	12.7	13.3	79.9	
32	46.0	47.6	58.3	108.0	69.3	36.7	52.4	13.5	54.0	20.1	16.9	13.3	81.6	
33	49.3	50.8	61.5	111.1	69.3	36.7	52.4	13.5	54.0	20.1	16.9	13.3	84.8	
35	49.3	50.8	61.5	111.1	69.3	36.7	52.4	13.5	54.0	20.1	16.9	13.3	84.8	
38	55.5	57.2	68.1	123.8	69.7	37.8	54.0	15.1	55.5	18.9	15.7	13.3	91.4	
40	58.7	60.3	71.4	127.0	69.7	37.8	54.0	15.1	55.5	18.9	15.7	14.3	95.7	
43	61.1	63.0	74.1	133.4	69.7	37.8	54.0	15.1	55.5	18.9	15.7	14.3	98.4	
45	61.1	63.0	74.1	133.4	69.7	37.8	54.0	15.1	55.5	18.9	15.7	14.3	98.4	
48	65.1	66.7	74.1	133.4	69.7	37.8	54.0	15.1	55.5	18.9	15.7	14.3	98.4	
50	68.3	70.0	76.6	139.7	75.3	40.7	58.7	27.0	60.3	19.7	16.5	14.3	101.6	
53	71.4	73.0	85.3	148.8	75.3	40.7	58.7	15.1	60.3	19.7	16.5	17.4	113.5	
55	72.9	75.0	85.3	148.8	75.3	40.7	58.7	15.1	60.3	19.7	16.5	17.4	113.5	
58	74.6	76.2	88.5	165.1	78.4	41.3	63.5	15.9	65.1	18.1	14.9	17.4	116.0	
60	77.8	79.4	91.7	165.1	77.8	43.6	62.6	15.9	64.2	18.3	15.2	17.4	119.9	
63	84.1	85.7	98.8	171.5	75.7	43.6	65.1	15.9	66.7	13.8	10.6	17.4	127.0	
65	84.1	85.7	98.8	171.5	75.7	43.6	65.1	15.9	66.7	13.8	10.6	17.4	127.0	
68	90.5	92.1	103.2	171.5	78.4	41.3	63.5	15.9	65.1	18.1	14.9	17.4	131.3	
70	90.5	92.1	103.2	171.5	78.4	41.3	63.5	15.9	65.1	18.1	14.9	17.4	131.3	
75	100.0	101.6	113.5	196.9	78.4	45.4	65.1	17.4	66.7	16.5	13.4	20.6	145.3	