


# E-BJ09

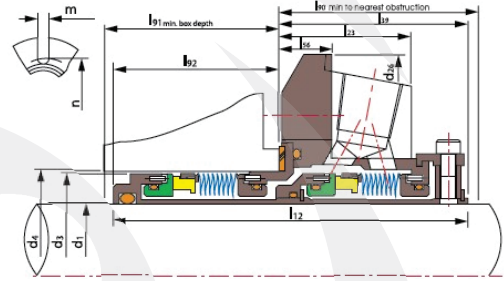

**Limites operacionais:**

Pressão < 2.1MPa  
 Velocidade < 25m/s  
 Temperatura: -29°C~+205°C

**Operating limits:**

Pressure < 2.1MPa  
 Speed < 25m/s  
 Temperature: -29°C~+205°C

**EGEMAF**  
 COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.  
 Certificada ISO 9001/2008

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (SiC/Carvão/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/Titânio/Hastelloy-C/Liga-20)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)
  
- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring ( SiC/Carbon/TC)
- Secondary Seal (VITON/Encapsulated Ring/PTFE)
- Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanium/Hastelloy-C/Alloy-20)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d1 (inches)	d3	d4		d26	l12	l23	l39	l56	l90	l91	l92	m	n
		min	max										
1.000	1.564	1.625	1.889	4.000	3.705	1.353	1.954	0.531	2.000	1.876	1.751	0.525	2.805
1.125	1.689	1.750	2.015	4.125	3.851	1.446	2.062	0.531	2.125	1.914	1.789	0.525	2.933
1.250	1.812	1.875	2.294	4.250	3.851	1.446	2.062	0.531	2.125	1.914	1.789	0.525	3.213
1.375	1.939	2.000	2.421	4.375	3.851	1.446	2.062	0.531	2.125	1.914	1.789	0.525	3.338
1.500	2.187	2.250	2.680	4.875	3.995	1.487	2.125	0.593	2.187	1.995	1.870	0.525	3.599
1.625	2.312	2.375	2.812	5.000	3.995	1.487	2.125	0.593	2.187	1.995	1.870	0.562	3.766
1.750	2.420	2.480	2.918	5.250	3.995	1.487	2.125	0.593	2.187	1.995	1.870	0.562	3.875
1.875	2.562	2.625	2.918	5.250	3.995	1.487	2.125	0.593	2.187	1.995	1.870	0.562	3.875
2.000	2.687	2.750	3.015	5.500	4.355	1.601	2.312	1.063	2.375	2.167	2.042	0.562	4.000
2.125	2.812	2.875	3.360	5.859	4.355	1.601	2.312	0.593	2.375	2.167	2.042	0.687	4.469
2.250	2.937	3.000	3.485	6.500	4.355	1.601	2.312	0.593	2.375	2.167	2.042	0.687	4.566
2.375	3.062	3.125	3.610	6.500	4.545	1.717	2.466	0.625	2.528	2.204	2.079	0.687	4.719
2.500	3.312	3.375	3.891	6.750	4.545	1.717	2.563	0.625	2.625	2.107	1.982	0.687	5.000
2.625	3.562	3.625	4.062	6.750	4.594	1.625	2.500	0.625	2.562	2.219	2.094	0.687	5.170
2.750	3.562	3.625	4.062	6.750	4.594	1.625	2.500	0.625	2.562	2.219	2.094	0.687	5.170
2.875	3.687	3.750	4.186	7.000	4.594	1.725	2.500	0.625	2.562	2.219	2.094	0.687	5.312
3.000	3.937	4.000	4.469	7.750	4.594	1.787	2.562	0.685	2.625	2.157	2.032	0.812	5.720

d1 (mm)	d3	d4		d26	l12	l23	l39	l56	l90	l91	l92	m	n
		min	max										
24	39.7	41.3	48.0	101.6	94.1	34.4	49.6	13.5	50.8	47.7	44.5	13.3	71.2
25	39.7	41.3	48.0	101.6	94.1	34.4	49.6	13.5	50.8	47.7	44.5	13.3	71.2
28	42.9	44.5	51.2	104.8	97.8	36.7	52.4	13.5	54.0	48.6	45.4	13.3	74.5
30	44.8	46.1	56.5	108.0	97.8	36.7	52.4	13.5	54.0	48.6	45.4	13.3	79.9
32	46.0	47.6	58.3	108.0	97.8	36.7	52.4	13.5	54.0	48.6	45.4	13.3	81.6
33	49.3	50.8	61.5	111.1	97.8	36.7	52.4	13.5	54.0	48.6	45.4	13.3	84.8
35	49.3	50.8	61.5	111.1	97.8	36.7	52.4	13.5	54.0	48.6	45.4	13.3	84.8
38	55.6	57.2	68.1	123.8	101.5	37.8	54.0	15.1	55.5	50.7	47.5	13.3	91.4
40	58.7	60.3	71.4	127.0	101.5	37.8	54.0	15.1	55.5	50.7	47.5	14.3	95.7
43	61.5	63.0	74.1	133.4	101.5	37.8	54.0	15.1	55.5	50.7	47.5	14.3	98.4
45	61.5	63.0	74.1	133.4	101.5	37.8	54.0	15.1	55.5	50.7	47.5	14.3	98.4
48	65.1	66.7	74.1	133.4	101.5	37.8	54.0	15.1	55.5	50.7	47.5	14.3	98.4
50	68.3	70.0	76.6	139.7	110.6	40.7	58.7	27.0	60.3	55.0	51.9	14.3	101.6
53	71.4	73.0	85.3	148.8	110.6	40.7	58.7	15.1	60.3	55.0	51.9	17.4	113.5
55	73.0	75.0	85.3	148.8	110.6	40.7	58.7	15.1	60.3	55.0	51.9	17.4	113.5
58	74.6	76.2	88.5	165.1	110.6	40.7	58.7	15.1	60.3	55.0	51.9	17.4	116.0
60	77.8	79.4	91.7	165.1	115.4	43.6	62.6	15.9	64.2	56.0	52.8	17.4	119.9
63	84.1	85.7	98.8	171.5	115.4	43.6	65.1	15.9	66.7	53.5	50.3	17.4	127.0
65	84.1	85.7	98.8	171.5	115.4	43.6	65.1	15.9	66.7	53.5	50.3	17.4	127.0
68	90.5	92.1	103.2	171.5	116.7	41.3	63.5	15.9	65.1	56.4	53.2	17.4	131.3
70	90.5	92.1	103.2	171.5	116.7	41.3	63.5	15.9	65.1	56.4	53.2	17.4	131.3
75	100.0	101.6	113.5	196.9	116.7	45.4	65.1	17.4	66.7	54.8	51.6	20.6	145.3