


E-S02

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF[®]
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

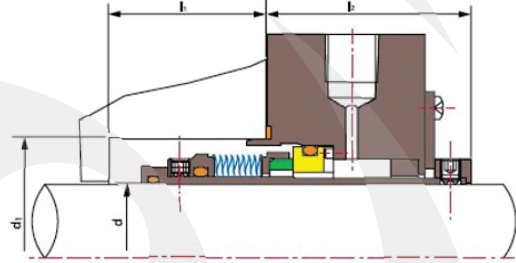

Limites operacionais:

Pressão < 2.7MPa
Velocidade < 23m/s
Temperatura: -30°C~+204°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/Titânio/
Hastelloy-C/Liga-20)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

Operating limits:

Pressure < 2.7MPa
Speed < 23m/s
Temperature: -30°C~+204°C

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/Encapsulated Ring/PTFE)
- Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanium/
Hastelloy-C/Alloy-20)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d ₁ (inches)	d	l ₁	l ₂
1.625	0.750	1.437	1.937
1.687	0.812	1.468	1.968
1.750	0.875	1.468	1.968
1.875	1.000	1.406	2.000
2.000	1.125	1.281	2.312
2.125	1.250	1.375	2.312
2.250	1.375	1.531	2.343
2.562	1.437	1.625	2.375
2.687	1.562	1.937	2.500
2.812	1.687	1.968	2.500
2.937	1.812	1.937	2.531
3.187	1.937	1.906	2.656
3.312	2.062	1.906	2.656
3.437	2.187	1.906	2.718
3.562	2.250	2.062	2.718
3.562	2.375	2.062	2.718
3.687	2.500	2.125	2.875
3.937	2.625	2.062	3.000
4.062	2.750	2.062	3.000
4.250	2.875	2.156	3.156
4.375	3.000	2.156	3.156
4.500	3.125	2.156	3.156
4.625	3.250	2.156	3.156
4.875	3.500	2.156	3.156
5.187	3.750	2.156	3.375
5.500	4.000	2.156	3.406
5.750	4.250	2.156	3.406
6.250	4.750	2.250	3.406

d ₁	d (mm)	l ₁	l ₂
19.0	41.3	28.6	30.2
20.6	42.8	29.4	50.0
22.2	44.4	29.4	30.2
25.4	47.6	27.8	30.2
28.6	50.8	24.6	34.9
31.8	54.0	26.2	34.9
34.9	57.1	30.2	34.9
36.5	65.1	32.5	34.9
39.7	68.3	34.1	34.9
42.9	71.4	34.9	34.9
46.0	74.8	34.1	34.9
49.2	81.0	33.3	34.9
52.4	84.1	33.3	34.9
55.6	87.3	33.3	34.9
57.1	90.5	37.3	34.9
60.3	90.5	37.3	34.9
63.5	93.7	38.9	34.9
66.7	100.0	38.1	38.1
69.9	103.2	38.1	38.1
73.0	107.9	39.7	42.9
76.2	111.1	39.7	42.9
79.4	114.3	39.7	42.9
82.5	117.5	39.7	42.9
88.9	123.8	39.7	42.9
95.3	131.8	39.7	42.9
101.6	139.7	39.7	86.5
107.9	146.1	39.7	43.7
120.6	158.8	39.7	43.7