


## E-S08

Certificada ISO 9001/2008

**EGEMAF**<sup>®</sup>  
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

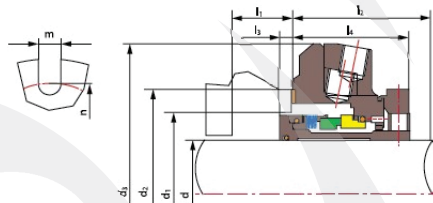

## Limites operacionais:

Pressão &lt; 2MPa

Velocidade &lt; 23m/s

Temperatura: -40°C~+220°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/Titânio/Hastelloy-C/Liga-20)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

## Operating limits:

Pressure &lt; 2MPa

Speed &lt; 23m/s

Temperature: -40°C~+220°C

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/Encapsulated Ring/PTFE)
- Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanium/Hastelloy-C/Alloy-20)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d (inches)	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> min	l <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	n	m
	min	max								
1.000	1.625	1.875	2.115	3.69~3.75	0.212	0.274	1.913	1.975	2.750	0.440
1.125	1.750	2.000	2.240	3.69~3.75	0.212	0.274	1.913	1.975	2.875	0.440
1.250	1.890	2.245	2.495	4.19~4.25	0.212	0.274	1.913	1.975	3.125	0.562
1.375	2.000	2.375	2.615	3.94~.00	0.212	0.264	1.913	1.975	3.250	0.440
1.437	2.250	2.688	2.775	4.72~4.78	0.222	0.284	1.973	2.035	3.750	0.560
1.500	2.250	2.525	2.775	4.69~4.75	0.202	0.264	1.973	2.035	3.750	0.560
1.625	2.375	2.780	3.030	4.69~4.75	0.202	0.264	1.973	2.035	3.750	0.560
1.750	2.500	2.875	3.150	4.94~5.00	0.202	0.264	1.973	2.035	3.875	0.560
1.875	2.625	2.875	3.150	4.94~5.00	0.202	0.264	1.973	2.035	3.875	0.560
1.937	2.690	2.920	\	\	0.207	0.269	1.973	2.035	\	\
2.000	2.750	3.030	3.280	5.00~5.12	0.202	0.264	1.973	2.035	1.120	0.688
2.125	2.875	3.125	3.430	5.94~6.00	0.202	0.264	1.973	2.035	4.250	0.750
2.250	3.000	3.280	\	\	0.206	0.268	1.973	2.035	\	\
2.375	3.125	3.687	3.975	6.32~6.38	0.202	0.264	1.973	2.035	4.875	0.750
2.437	3.375	3.450	\	6.32~6.38	0.233	0.295	1.942	2.004	4.875	0.750
2.500	3.375	3.687	3.975	6.32~6.38	0.202	0.264	1.973	2.035	4.875	0.750
2.625	3.625	4.312	4.615	7.19~.25	0.204	0.266	2.726	2.788	5.625	0.880
2.750	3.750	4.312	4.615	7.19~7.25	0.204	0.266	2.726	2.788	5.625	0.880