


E-MB06

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF[®]
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

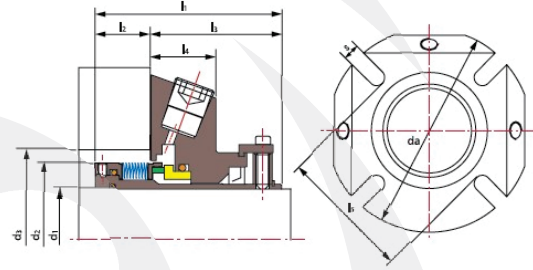

Limites operacionais:

Pressão < 2MPa
Velocidade < 25m/s
Temperatura: -40°C~+220°C

Operating limits:

Pressure < 2MPa
Speed < 25m/s
Temperature: -40°C~+220°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/Titânio/Hastelloy-C/Liga-20)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/Encapsulated Ring/PTFE)
- Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanium/Hastelloy-C/Alloy-20)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d ₁ (mm)	d ₂	d ₃		l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	d _a	l ₅	s
		min	max							
25	45.0	47.0	51.0	79.5	26.1	53.4	25.4	105.0	62.0	13.2
30	49.4	52.0	56.0	78.4	25.0	53.4	25.4	105.0	67.0	13.2
32	52.3	54.5	57.0	78.4	25.0	53.4	25.4	108.0	70.0	13.2
33	52.3	54.5	57.0	78.4	25.0	53.4	25.4	108.0	70.0	13.2
35	54.8	58.0	61.5	78.4	25.0	53.4	25.4	113.0	72.0	13.2
38	57.5	60.0	66.0	78.4	25.0	53.4	25.4	123.0	75.0	14.0
40	58.8	62.0	68.0	78.2	24.8	53.4	25.4	123.0	77.0	14.2
43	61.9	64.5	70.5	78.4	25.0	53.4	25.4	133.0	80.0	14.2
45	65.0	68.5	73.0	78.4	25.0	53.4	25.4	138.0	82.0	14.2
48	68.4	71.0	75.0	78.7	25.3	53.4	25.4	138.0	85.0	14.2
50	70.0	73.0	78.0	79.1	25.7	53.4	25.4	148.0	87.0	14.2
53	71.9	75.0	87.0	77.8	24.4	53.4	25.4	148.0	97.0	18.0
55	74.6	77.0	83.0	78.9	25.5	53.4	25.4	148.0	92.0	18.0
60	83.9	87.0	91.0	80.1	26.7	53.4	25.4	157.0	102.0	18.0
65	87.5	90.0	98.5	80.0	26.6	53.4	25.4	163.0	109.3	18.0
70	93.0	98.0	108.0	81.5	28.1	53.4	25.4	178.0	118.3	18.0
75	96.8	101.6	118.0	94.4	30.5	63.9	28.0	190.0	129.0	18.0
80	104.7	108.0	124.0	94.4	30.4	64.0	28.0	195.0	135.0	18.0