


E-MB07

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF[®]
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

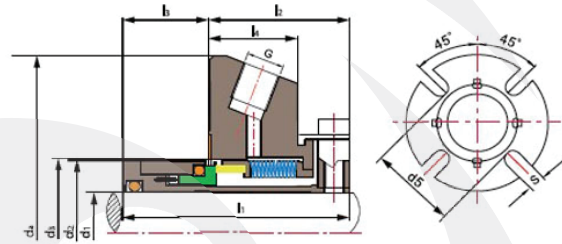

Limites operacionais:

Pressão < 2MPa
Velocidade < 25m/s
Temperatura: -30°C~+200°C

Operating limits:

Pressure < 2MPa
Speed < 25m/s
Temperature: -30°C~+200°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (Carvão/SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/PTFE/Anel Encapsulado)
- Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/Titânio)
- Outras Peças (300Series Stainless Steel)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/PTFE/Encapsulated Ring)
- Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanium)
- Other Parts (300Series Stainless Steel)A

Seal size d(mm)	d ₁	d ₂	d ₃		d _a	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	S	G (Inches)	d ₅
			min	max								
25	25	43.0	44.0	51.0	105	67	42.4	24.6	25.4	14	1/4"	62
28	28	46.0	47.0	52.0	105	67	42.4	24.6	25.4	14	1/4"	62
30	30	48.0	49.0	56.0	105	67	42.4	24.6	25.4	14	1/4"	65
32	32	49.8	51.0	57.0	110	67	42.4	24.6	25.4	14	1/4"	67
33	33	49.8	51.0	57.0	no	67	42.4	24.6	25.4	14	1/4"	67
35	35	53.0	54.0	61.5	113	67	42.4	24.6	25.4	14	1/4"	71
38	38	56.0	57.0	66.0	123	67	42.4	24.6	25.4	14	1/4"	76
40	40	58.0	59.0	68.0	123	67	42.4	24.6	25.4	16	3/8"	76
42	42	60.5	61.5	69.5	133	67	42.4	24.6	25.4	16	3/8"	80
43	43	60.5	61.5	70.5	133	67	42.4	24.6	25.4	16	3/8"	80
45	45	62.5	64.0	73.0	138	67	42.4	24.6	25.4	16	3/8"	83
48	48	65.6	67.0	75.0	138	67	42.4	24.6	25.4	16	3/8"	85
50	50	68.0	69.0	78.0	148	67	42.4	24.6	25.4	16	3/8"	88
53	53	72.0	73.0	83.0	148	67	42.4	24.6	25.4	18	3/8"	98
55	55	73.0	74.0	87.0	148	67	42.4	24.6	25.4	18	3/8"	97
60	60	78.0	79.0	91.0	157	67	42.4	24.6	25.4	18	3/8"	102
65	65	83.0	84.5	98.5	163	67	42.4	24.6	25.4	18	3/8"	109
70	70	93.0	95.0	108.0	178	67	42.4	24.6	25.4	18	3/8"	118
75	75	100.0	101.6	118.0	190	84	57.4	26.6	28.0	18	3/8"	129
80	80	106.4	108.0	124.0	195	84	57.4	26.6	28.0	18	3/8"	135
85	85	109.5	111.1	128.0	198	84	57.4	26.6	28.0	22	3/8"	139
90	90	115.9	117.5	135.0	205	84	57.4	26.6	28.0	22	3/8"	145
95	95	119.1	120.7	138.0	208	84	57.4	26.6	28.0	22	3/8"	148
100	100	125.4	127.0	144.0	218	84	57.4	26.6	28.0	22	3/8"	154