


E-C01



Certificada ISO 9001/2008

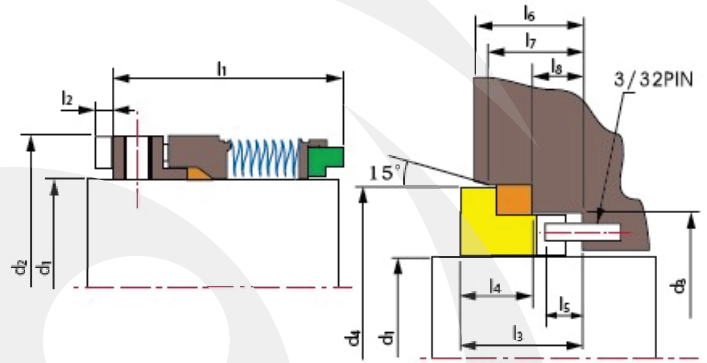

Limites operacionais:

Pressão < 2MPa
 Velocidade < 20m/s
 Temperatura: -73°C~+427°C

Operating limits:

Pressure < 2MPa
 Speed < 20m/s
 Temperature: -73°C~+427°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (Carvão Flexível)
- Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/
Titânio/Hastelloy-C/Liga-20)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (Flexible Carbon)
- Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/
Titanium/Hastelloy-C/Alloy-20)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d ₁ (inches)	d ₂	l ₁	l ₂	d ₁ (mm)	d ₂	l ₁	l ₂
1.000	1.562	1.687	0.125	25	39.7	42.8	3.2
1.125	1.687	1.562	0.125	28	42.8	39.7	3.2
1.250	1.812	1.562	0.125	30	46.0	42.8	3.2
1.375	1.937	1.750	0.125	32	46.0	42.8	3.2
1.500	2.170	1.750	0.164	35	49.2	44.5	3.2
1.625	2.295	1.750	0.164	38	55.1	44.5	4.2
1.750	2.420	1.750	0.164	40	58.3	44.5	4.2
1.875	2.545	1.750	0.164	42	61.5	44.5	4.2
2.000	2.670	1.750	0.164	45	62.3	44.5	4.2
2.125	2.795	1.750	0.164	48	64.6	44.5	4.2
2.250	2.920	1.875	0.164	50	67.8	44.5	4.2
2.375	3.045	1.875	0.164	55	74.2	47.6	4.2
2.500	3.187	1.875	0.164	60	77.3	47.6	4.2
2.625	3.312	1.875	0.164	65	84.1	47.6	4.2

d ₁ (inches)	d ₄	l ₃	d ₃	l ₆	l ₇	l ₈	l ₄	l ₅
1.000	1.625	0.437	1.384	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.125	1.750	0.437	1.509	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.250	1.875	0.437	1.634	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.375	2.000	0.437	1.759	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.500	2.125	0.437	1.884	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.625	2.375	0.500	2.134	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
1.750	2.500	0.500	2.259	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
1.875	2.625	0.500	2.384	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
2.000	2.750	0.500	2.509	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
2.125	3.000	0.562	2.759	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.250	3.125	0.562	2.884	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.375	3.250	0.562	3.009	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.500	3.375	0.562	3.134	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.625	3.375	0.625	3.134	0.682	0.521	0.341	0.379	0.170

d ₁ (mm)	d ₄	l ₃	d ₃	l ₆	l ₇	l ₈	l ₄	l ₅
1.000	1.625	0.437	1.384	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.125	1.750	0.437	1.509	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.250	1.875	0.437	1.634	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.375	2.000	0.437	1.759	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.500	2.125	0.437	1.884	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.625	2.375	0.500	2.134	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
1.750	2.500	0.500	2.259	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
1.875	2.625	0.500	2.384	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
2.000	2.750	0.500	2.509	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
2.125	3.000	0.562	2.759	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.250	3.125	0.562	2.884	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156