


E-A01

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF[®]
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

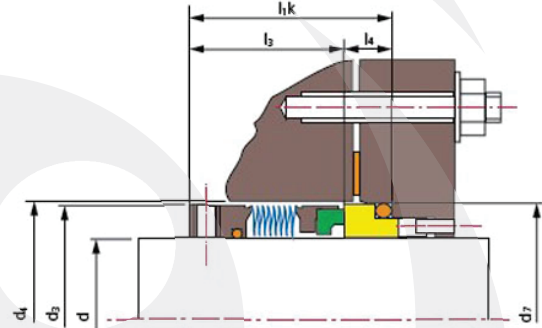

Limites operacionais:

Pressão < 2MPa

Velocidade < 20m/s

Temperatura: -30°C~+204°C

Operating limits:

Pressure < 2MPa

Speed < 20m/s

Temperature: -30°C~+204°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Fole Metálico (SUS316L/AM350/Inconel718/
Titânio/Hastelloy-C/Liga-20)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/Encapsulated Ring/PTFE)
- Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/
Titanium/Hastelloy-C/Alloy-20)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d (mm)	l ₃	l _{1k}	l ₄	d ₇	d ₃	d ₄
24	29.9	40.0	10.1	39	38	40
25	29.9	40.0	10.1	40	39	41
28	32.4	42.5	10.1	43	42	44
30	32.4	42.5	10.1	45	44	46
32	32.4	42.5	10.1	48	46	48
33	32.4	42.5	10.1	48	47	49
35	32.4	42.5	10.1	50	49	51
38	33.9	45.0	11.1	56	54	58
40	33.9	45.0	11.1	58	56	60
43	33.9	45.0	11.1	61	59	63
45	33.9	45.0	11.1	63	61	65
48	33.9	45.0	11.1	66	64	68
50	34.4	47.5	13.1	70	66	70
53	34.4	47.5	13.1	73	69	73
55	34.4	47.5	13.1	75	71	75
58	38.9	52.5	13.6	78	78	83
60	38.9	52.5	13.6	80	80	85
63	38.9	52.5	13.6	83	83	88
65	38.9	52.5	13.6	85	85	90
68	37.4	52.5	15.1	90	88	93
70	44.9	60.0	15.1	92	90	95
75	44.9	60.0	15.1	97	99	104
80	44.2	60.0	15.8	105	104	109
85	44.2	60.0	15.8	110	109	114
90	49.2	65.0	15.8	115	114	119
95	49.2	65.0	15.8	120	119	124
100	49.2	65.0	15.8	125	124	129