


E-Z02

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF[®]
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

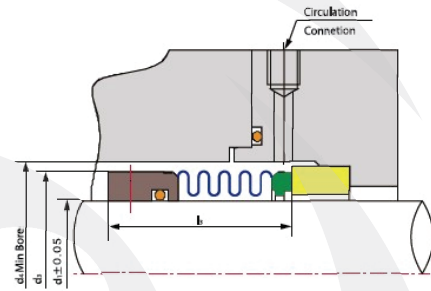

Limites operacionais:

Pressão < 2MPa
Velocidade < 25m/s
Temperatura: -40°C~+200°C

Operating limits:

Pressure < 2MPa
Speed < 25m/s
Temperature: -40°C~+200°C

- Anel Giratório (Carvão/SiC/SSiC/TC)
- Anel Estacionário (Carvão/SiC/SSiC)
- Fole e Metal Expandido (SUS304/SUS316/AM350/Inconel718/
Titânio/Hastelloy-C/Liga-20)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (Carbon/SiC/SSiC/TC)
- Stationary Ring (Carbon/SiC/SSiC)
- Expand Metal Bellows (SUS316L/AM350/Inconel718/
Titanium/Hastelloy-C/Alloy-20)
- Other Parts (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

seal size (inches)	d ₁	d ₃	d ₄	l ₃
0.750	19.05	31.00	34.90	31.50
0.875	22.23	36.00	38.10	37.00
1.000	25.40	39.00	41.30	37.50
1.125	28.58	42.00	44.50	38.00
1.250	31.75	46.00	47.60	43.00
1.375	34.93	48.50	50.80	43.00
1.500	38.10	51.50	57.20	42.00
1.625	41.28	58.40	60.30	47.00
1.750	44.45	58.40	63.50	47.00
1.875	47.63	63.70	66.70	46.50
2.000	50.80	63.70	69.90	46.50
2.125	53.98	69.00	73.00	56.50
2.250	57.15	73.30	76.20	56.50
2.375	60.33	76.70	79.40	56.50
2.500	63.50	79.40	82.60	56.50
2.625	66.68	83.00	85.70	66.50
2.750	69.85	87.80	96.00	65.50
2.875	73.02	94.00	99.00	65.50
3.000	76.20	94.00	100.00	65.50
3.125	79.37	100.60	104.00	75.00
3.250	82.55	100.60	108.00	75.00
3.375	85.72	106.00	111.00	75.00
3.500	88.90	110.30	115.00	75.00
3.625	92.07	114.90	118.00	75.00
3.750	95.25	114.90	121.00	75.00
3.875	98.42	121.30	124.00	75.00
4.000	101.60	121.30	127.00	75.00

seal size (mm)	d ₁	d ₃	d ₄	l ₃
18	18	31.0	34	31.5
20	20	31.0	36	31.5
22	22	31.0	38	31.5
24	24	36.0	40	36.7
25	25	36.0	41	37.0
28	28	39.0	44	37.5
30	30	42.0	46	38.0
32	32	46.0	48	43.0
33	33	46.0	49	43.0
35	35	48.5	51	43.0
38	38	51.5	58	42.0
40	40	54.0	60	42.0
43	43	58.4	63	47.0
45	45	58.4	65	47.0
48	48	63.7	68	47.0
50	50	63.7	70	46.5
53	53	69.0	73	56.5
55	55	71.0	75	56.5
58	58	73.3	83	56.5
60	60	76.7	85	56.5
63	63	79.4	88	56.5
65	65	83.0	90	66.5
68	68	87.8	93	66.5
70	70	87.8	95	65.5
75	75	94.0	104	65.5
80	80	100.6	109	75.0
85	85	106.0	114	75.0
90	90	110.3	119	75.0
95	95	114.9	124	75.0
100	100	121.3	129	75.0