


E-MA-J04/J05

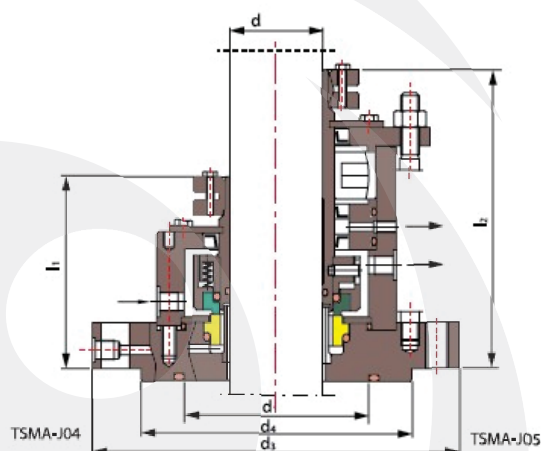

Limites operacionais:

Pressão < 0.6MPa
 Velocidade < 1000rpm
 Temperatura: -60°C~+260°C

Operating limits:

Pressure < 0.6MPa
 Speed < 1000rpm
 Temperature: -60°C~+260°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/Cerâmica/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Outras Peças (SUS304/USU316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/Ceramic/TC)
- Secondary Seal (VITON/ Encapsulated Ring/PTFE)
- Other Parts(SUS304/USU316/Titanium/Hastelloy-C)

| d (mm) | d ₁ | d ₃ | d ₄ | l ₁ | l ₂ |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40 | 91 | 175 | 110 | 115 | 165 |
| 50 | 107 | 240 | 176 | 115 | 175 |
| 60 | 120 | 240 | 176 | 125 | 195 |
| 80 | 149 | 275 | 204 | 140 | 215 |
| 100 | 174 | 305 | 234 | 140 | 230 |
| 125 | 199 | 330 | 260 | 160 | 255 |
| 140 | 218 | 395 | 313 | 170 | 275 |
| 160 | 237 | 395 | 313 | 170 | 275 |
| 180 | 263 | 445 | 364 | 190 | 300 |
| 200 | 288 | 445 | 364 | 190 | 320 |
| 220 | 326 | 505 | 422 | 200 | 335 |