
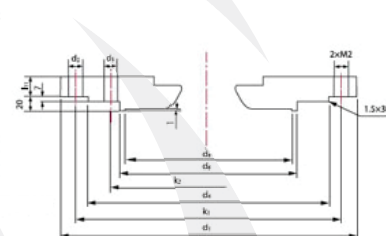


# E-AB02

Certificada ISO 9001/2008

**EGEMAF**  
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.



### Limites operacionais:

Pressão < 0.6MPa/< 1.6MPa  
Velocidade < 2m/s/<5m/s  
Temperatura: -30°C~+200°C /-80°C~+250°C

### Operating limits:

Pressure < 0.6MPa/< 1.6MPa  
Speed < 2m/s/<5m/s  
Temperature: -30°C~+200°C /-80°C~+250°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC/Cerâmica)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC/Ceramic)
- Secondary Seal (VITON/ Encapsulated Ring/PTFE)
- Other Parts(SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d <sub>3</sub> (mm)	d <sub>7</sub>	d <sub>1</sub>	Nxd <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	Nxd <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>8</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>11</sub>	l <sub>22</sub>	l <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	A,B
40	38	175	4x18	110	\	\	102	145	\	142	184	25	35	28	M12	M16	G3/8
50	48	240	8x18	176	\	\	138	210	\	147	195	25	40	28	M12	M16	G3/8
60	58	275	8x22	204	\	\	188	240	\	158	203	25	42	28	M12	M20	G3/8
80	78	305	8x22	234	\	\	212	270	\	170	240	30	45	34	M16	M20	G1/2
100	98	395	12x22	313	\	\	268	350	\	177	240	30	52	34	M16	M20	G1/2
100	98	395	12x22	313	\	\	268	350	\	177	240	30	52	34	M16	M20	G1/2
125	120	505	4x22	422	12x22	320	306	460	350	208	266	30	75	40	M20	M20	G1/2
140	135	505	4x22	422	12x22	320	306	460	350	223	282	30	79	40	M20	M20	G1/2
160	150	505	4x22	422	12x22	320	306	460	350	228	282	30	77	40	M20	M20	G1/2
160	150	505	4x22	422	12x22	320	306	460	350	228	282	30	77	40	M20	M20	G1/2
160	150	505	4x26	474	12x22	370	356	515	400	228	282	30	77	40	M20	M20	G1/2