


E-CJ08

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF[®]
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

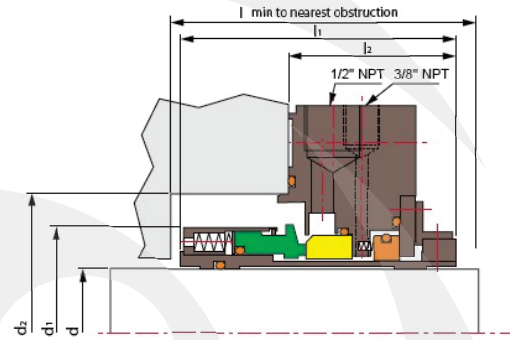

Limites operacionais:

Pressão < 6.9MPa
Velocidade < 25m/s
Temperatura: -40°C~+260°C

Operating limits:

Pressure < 6.9MPa
Speed < 25m/s
Temperature: -40°C~ +260°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE/EPDM)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/ Encapsulated Ring/PTFE/EPDM)
- Other Parts(SUS304/USU316/Titanium/Hastelloy-C)

d (inches)	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l
1.000	2.125	2.500	3.812	2.562	5.750
1.125	2.375	2.750	4.125	2.562	5.750
1.250	2.500	2.875	4.125	2.562	5.750
1.375	2.625	3.000	4.125	2.562	5.750
1.500	2.750	3.125	4.125	2.562	5.750
1.625	3.000	3.375	4.437	2.562	5.750
1.750	3.125	3.500	4.437	2.562	5.750
1.875	3.250	3.625	4.437	2.562	5.750
2.000	3.375	3.750	4.437	2.562	6.500
2.125	3.500	3.875	4.437	2.562	6.500
2.250	3.625	4.000	4.437	2.625	6.500
2.375	3.750	4.125	4.500	2.625	6.500
2.500	3.812	4.187	4.500	2.625	6.500
2.625	3.937	4.312	4.500	2.625	6.500
2.750	4.125	4.500	4.500	2.781	6.500
2.875	4.250	4.625	4.656	2.781	6.500
3.000	4.375	4.750	4.656	2.781	6.500
3.125	4.500	4.875	4.656	2.781	7.000
3.250	4.625	5.000	4.656	2.781	7.000
3.375	4.750	5.125	4.656	2.781	7.000
3.500	4.875	5.250	4.656	2.781	7.000
3.625	5.125	5.500	4.656	2.781	7.000
3.750	5.250	5.625	4.656	2.781	7.000
3.875	5.375	5.750	4.656	2.781	7.000
4.000	5.500	5.875	4.656	2.781	7.000
4.125	5.625	6.000	4.656	2.781	7.000
4.250	5.750	6.125	4.656	2.781	7.000