


E-CB05

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

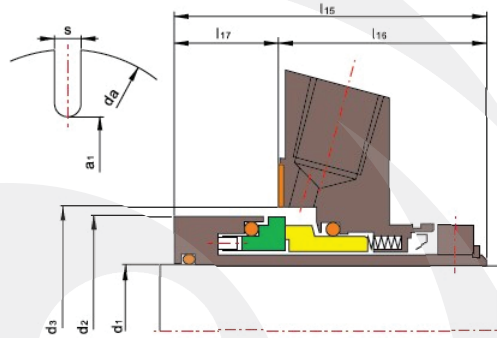

Limites operacionais:

Pressão < 2.5MPa

Velocidade < 16m/s

Temperatura: -40°C~+220°C

Operating limits:

Pressure < 2.5MPa

Speed < 16m/s

Temperature: -40°C~+220°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
 - Anel Estacionário (SiC/TC/Carvão)
 - Selo Secundário (VITON/AFLAS/Kalrez)
 - Outras Peças (C-276/Duplex/316)
- Rotary Ring (SiC/TC)
 - Stationary Ring (SiC/TC/Carbon)
 - Secondary Seal (VITON/AFLAS/Kalrez)
 - Other Parts (C-276/Duplex/316)

d ₁ (mm)	d ₂	d ₃		l ₁₅	l ₁₆	l ₁₇	a ₁	d _a	S
		min	max						
25.0	43.0	44.0	51.5	79.5	53.4	26.1	62.0	105.0	13.2
28.0	46.0	47.0	52.0	79.5	53.4	26.1	62.0	105.0	13.2
30.0	48.0	49.0	56.0	79.5	53.4	26.1	65.0	105.0	13.2
32.0	49.8	51.0	57.0	79.5	53.4	26.1	67.0	108.0	13.2
33.0	49.8	51.0	57.0	79.5	53.4	26.1	67.0	108.0	13.2
35.0	53.0	54.0	61.5	79.5	53.4	26.1	70.0	113.0	13.2
38.0	56.0	57.0	66.0	79.5	53.4	26.1	75.0	123.0	13.2
40.0	58.0	59.0	68.0	79.5	53.4	26.1	75.0	123.0	14.2
42.0	60.5	61.5	69.5	79.5	53.4	26.1	80.0	133.0	14.2
43.0	60.5	61.5	70.5	79.5	53.4	26.1	80.0	133.0	14.2
45.0	62.5	64.0	73.0	79.5	53.4	26.1	81.0	138.0	14.2
48.0	65.6	67.0	75.0	79.5	53.4	26.1	84.0	138.0	14.2
50.0	68.0	69.0	78.0	79.5	53.4	26.1	87.0	148.0	14.2
53.0	72.0	73.0	87.0	79.5	53.4	26.1	97.0	148.0	18.0
55.0	73.0	74.0	83.0	79.5	53.4	26.1	90.0	148.0	18.0
60.0	78.0	79.0	91.0	79.5	53.4	26.1	102.0	157.0	18.0
65.0	84.8	85.7	98.5	79.5	53.4	26.1	109.0	163.0	18.0
70.0	93.0	95.0	108.0	79.5	53.4	26.1	118.0	178.0	18.0

d ₁ (inches)	d ₂	d ₃		l ₁₅	l ₁₆	l ₁₇	a ₁	d _a	S
		min	max						
1.000	1.693	1.750	2.000	3.130	2.102	1.028	2.440	4.134	0.520
1.125	1.811	1.875	2.050	3.130	2.102	1.028	2.440	4.134	0.520
1.250	1.960	2.000	2.250	3.130	2.102	1.028	2.640	4.330	0.520
1.375	2.086	2.125	2.420	3.130	2.102	1.028	2.750	4.449	0.520
1.500	2.200	2.250	2.625	3.130	2.102	1.028	2.950	4.842	0.520
1.625	2.340	2.375	2.700	3.130	2.102	1.028	3.030	4.842	0.599
1.750	2.460	2.500	2.812	3.130	2.102	1.028	3.190	5.433	0.599
1.875	2.582	2.625	2.940	3.130	2.102	1.028	3.190	5.433	0.599
2.000	2.677	2.750	3.190	3.130	2.102	1.028	3.430	5.827	0.599
2.125	2.834	2.875	3.437	3.130	2.102	1.028	3.820	5.827	0.709
2.250	2.960	3.000	3.560	3.130	2.102	1.028	3.940	6.181	0.709
2.375	3.070	3.125	3.590	3.130	2.102	1.028	4.020	6.181	0.709
2.500	3.212	3.250	3.800	3.130	2.102	1.028	4.170	6.417	0.709
2.625	3.338	3.375	3.937	3.130	2.102	1.028	4.290	6.417	0.709
2.750	3.660	3.750	4.250	3.130	2.102	1.028	4.650	7.008	0.709