


E-FS02

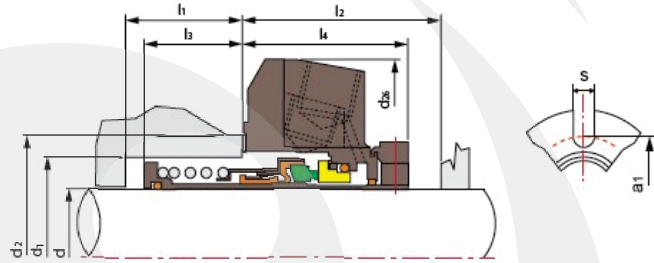

Limites operacionais:

Pressão < 2MPa
 Velocidade < 23m/s
 Temperatura: -40°C~+220°C

Operating limits:

Pressure < 2MPa
 Speed < 23m/s
 Temperature: -40°C~+220°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Secondary Seal (VITON/ Encapsulated Ring/PTFE)
- Other Parts(SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d (inches)	d ₃		d ₂	d ₂₆	l ₄	l ₂	l ₃	l ₁	a ₁	S
	min	max								
1.000	1.625	1.875	2.115	3.69-3.75	1.913	1.975	0.962	1.024	2.750	0.440
1.125	1.750	2.000	2.240	3.69 ~ 3.75	1.913	1.975	\	\	2.875	0.440
1.250	1.890	2.245	2.495	4.19-4.25	1.913	1.975	\	\	3.125	0.562
1.375	2,000	2.375	2.615	3.94~4.00	1.913	1.975	1.127	1.189	3.250	0.440
1.437	2.250	2.688	2.775	4.72-4.78	1.973	2.035	\	\	3.750	0.560
1.500	2.250	2.525	2.775	4.69-4.75	1.973	2.035	\	\	3.750	0.560
1.625	2.375	2.780	3.030	4.69-4.75	1.973	2.035	\	\	3.750	0.560
1.750	2.500	2.875	3.150	4.94 ~ 5.00	1.973	2.035	1.152	1.214	3.875	0.560
1.875	2.625	2.875	3.150	4.94-5.00	1.973	2.035	1.153	1.214	3.875	0.560
1.937	2.690	2.920	\	\	1.973	2.035	\	\	\	\
2.000	2.750	3.030	3.280	5.00-5.12	1.973	2.035	\	\	4.120	0.688
2.125	2.875	3.125	3.430	5.94-6.00	1.973	2.035	1.092	1.154	4.250	0.750
2.250	3.000	3.280	\	\	1.973	2.035	\	\	\	\
2.375	3.125	3.687	3.975	6.32 ~ 6.38	1.973	2.035	1.287	1.349	4.875	0.750
2.437	3.375	3.450	\	6.32-6.38	1.942	2.004	\	\	4.875	0.750
2.500	3375	3.687	3.975	6.32-6.38	1.973	2.035	1.287	1.349	4.870	0.750
2.625	3.625	4.312	4.615	7.19-7.25	2.726	2.788	1.129	1.191	5.625	0.880
2.750	3.750	4.312	4.615	7.19-7.25	2.726	2.788	1.129	1.191	5.625	0.880