


## E-FS03

Certificada ISO 9001/2008

**EGEMAF**<sup>®</sup>  
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

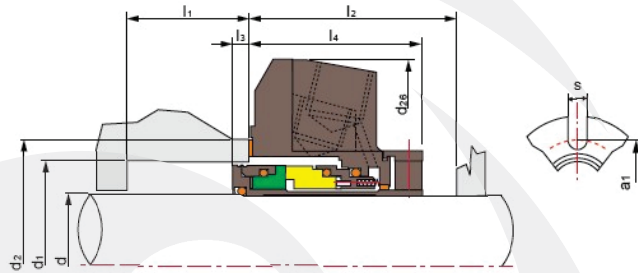

## Limites operacionais:

Pressão &lt; 2MPa

Velocidade &lt; 23m/s

Temperatura: -40°C~+220°C

## Operating limits:

Pressure &lt; 2MPa

Speed &lt; 23m/s

Temperature: -40°C~+220°C

- Anel giratório (SiC/TC)
- Anel estacionário (SiC/Carbono)
- Selo secundário (VITON/Anel encapsulado/PTFE)
- Outras peças (SUS304/USU316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/Carbon)
- Secondary Seal (VITON/ Encapsulated Ring/PTFE)
- Other Parts(SUS304/USU316/Titanium/Hastelloy-C)

d (inches)	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>	d <sub>26</sub>		l <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	a <sub>1</sub>	S
	min	max									
1.000	1.625	1.875	2.115	3.69	3.75	1.913	1.975	0.212	0.274	2.750	0.440
1.125	1.750	2.000	2.240	3.69-3.75		1.913	1.975	0.212	0.274	2.875	0.440
1.250	1.890	2.245	2.495	4.19-4.25		1.913	1.975	0.212	0.274	3.125	0.562
1.375	2.000	2.375	2.615	3.94	4.00	1.913	1.975	0.212	0.264	3.250	0.440
1.437	2.250	2.688	2.775	4.72	4.78	1.973	2.035	0.222	0.284	3.750	0.560
1.500	2.250	2.525	2.775	4.69-4.75		1.973	2.035	0.202	0.264	3.750	0.560
1.625	2.375	2.780	3.030	4.69	4.75	1.973	2.035	0.202	0.264	3.750	0.560
1.750	2.500	2.875	3.150	4.94-5.00		1.973	2.035	0.202	0.264	3.875	0.560
1.875	2.625	2.875	3.150	4.94-5.00		1.973	2.035	0.202	0.264	3.875	0.560
1.937	2.690	2.920	\	\		1.973	2.035	0.207	0.269	\	\
2.000	2.750	3.030	3.280	5.00-5.12		1.973	2.035	0.202	0.264	4.120	0.688
2.125	2.875	3.125	3.430	5.94-6.00		1.973	2.035	0.202	0.264	4.250	0.750
2.250	3.000	3.280	\	\		1.973	2.035	0.206	0.268	\	\
2.375	3.125	3.687	3.975	6.32-6.38		1.973	2.035	0.202	0.264	4.875	0.750
2.437	3.375	3.450	\	6.32-6.38		1.942	2.004	0.233	0.295	4.875	0.750
2.500	3.375	3.687	3.975	6.32	6.38	1.973	2.035	0.202	0.264	4.870	0.750
2.625	3.625	4.312	4.615	7.19-7.25		2.726	2.788	0.204	0.266	5.625	0.880
2.750	3.750	4.312	4.615	7.19-7.25		2.726	2.788	0.204	0.266	5.625	0.880