


E-FS05

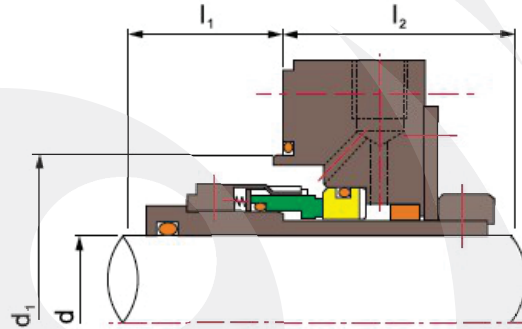

Limites operacionais:

Pressão > 5.17MPa
Velocidade > 23m/s
Temperatura: -40°C~+204°C

Operating limits:

Pressure > 5.17MPa
Speed > 23m/s
Temperature: -40°C~+204°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Anel Estacionário (SiC/Carvão/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)

- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Stationary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Secondary Seal (VITON/ Encapsulated Ring/PTFE)
- Other Parts(SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d ₁	d	l ₁	l ₂	d ₁	d	l ₁	l ₂	d ₁	d	l ₁	l ₂
min	max	min	min	min	max	min	min	min	max	min	min
1.718	0.500	1.406	2.031	3.531	2.000	1.968	2.594	5.687	3.750	2.218	3.188
1.750	0.563	1.406	2.031	3.843	2.125	2.250	2.625	5.812	3.875	2.218	3.219
1.843	0.625	1.406	2.031	3.968	2.250	2.250	2.625	5.937	4.000	2.218	3.219
1.968	0.750	1.468	2.031	4.093	2.375	2.250	2.625	6.062	4.125	2.125	3.313
2.093	0.813	1.437	2.063	4.218	2.500	2.250	2.781	6.187	4.250	2.125	3.313
2.218	0.875	1.437	2.063	4.343	2.625	2.250	2.781	6.312	4.375	2.125	3.313
2.343	1.000	1.437	2.219	4.468	2.750	2.250	2.781	6.437	4.500	2.125	3.313
2.593	1.125	1.781	2.219	4.593	2.875	2.250	2.906	6.562	4.625	2.125	3.313
2.718	1.250	1.781	2.219	4.687	3.000	2.156	3.000	6.937	4.750	2.312	3.313
2.843	1.375	1.781	2.375	4.843	3.125	2.156	3.000	7.062	4.875	2.312	3.313
2.968	1.500	1.937	2.500	4.968	3.250	2.125	3.031	7.312	5.125	2.312	3.313
3.156	1.625	2.000	2.500	5.062	3.375	2.215	3.031	7.437	5.250	2.312	3.313
3.281	1.750	2.000	2.500	5.187	3.500	2.125	3.031	7.562	5.375	2.437	3.563
3.406	1.875	1.968	2.594	5.562	3.625	2.218	3.188	7.687	5.500	2.437	3.563