


# E-CC01

**EGEMAF**  
 COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.  
 Certificada ISO 9001/2008

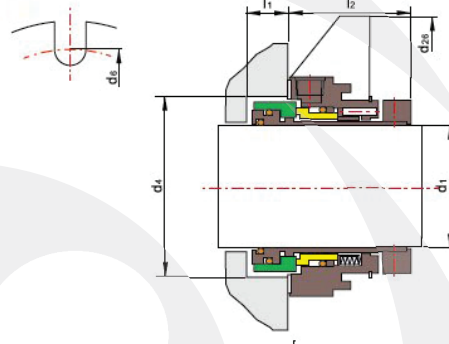

**Limites operacionais:**  
 Pressão < 4MPa  
 Velocidade < 20m/s  
 Temperatura: -40°C~+204°C

**Operating limits:**  
 Pressure < 4MPa  
 Speed < 20m/s  
 Temperature: -40°C~+204°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (SiC/Carvão/TC)
- Selo Secundário (VITON/AFLAS/Kalrez)
- Outras Peças (C-276/Duplex/316)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Secondary Seal (VITON/ AFLAS/Kalrez)
- Other Parts (C-276/Duplex/316)

d <sub>1</sub> (inches)	d <sub>4</sub>		d <sub>6</sub> min				d <sub>26</sub>	l <sub>1</sub> min	l <sub>2</sub>
	min	max	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"			
1.000	1.750	2.000	2.880	3.010	3.130	-	4.650	0.630	1.890
1.125	1.880	2.030	2.920	3.050	3.170	-	4.690	0.630	1.890
1.125***	1.880	2.030	2.920	3.050	3.170	-	4.690	0.630	1.890
1.250	2.000	2.260	3.130	3.260	3.380	-	4.900	0.630	1.890
1.375	2.130	2.420	3.270	3.400	3.520	-	5.040	0.630	1.890
1.375***	2.000	2.420	3.270	3.400	3.520	-	5.040	0.630	1.890
1.500	2.250	2.620	3.460	3.590	3.710	-	5.230	0.630	1.890
1.625	2.380	2.680	3.520	3.650	3.770	-	5.290	0.630	1.890
1.750	2.500	2.800	3.640	3.770	3.890	-	5.410	0.630	1.890
1.875	2.630	2.930	3.760	3.890	4.010	-	5.530	0.630	1.890
2.000	2.750	3.180	3.970	4.100	4.220	-	5.740	0.630	1.890
2.125	2.880	3.430	4.270	4.400	4.530	-	6.040	0.630	1.890
2.250	3.000	3.550	4.380	4.510	4.630	-	6.140	0.630	1.890
2.375	3.130	3.590	4.520	4.650	4.770	-	6.290	0.630	1.890
2.500	3.250	3.800	4.650	4.780	4.900	-	6.410	0.630	1.890
2.625	3.630	4.000	-	5.350	5.480	5.600	7.630	0.880	2.500
2.750	3.750	4.130	-	5.480	5.600	5.730	7.760	0.880	2.500
2.875	3.880	4.250	-	5.600	5.730	5.850	7.880	0.880	2.500
3.000	4.000	4.440	-	5.730	5.850	5.980	8.010	0.880	2.500
3.125	4.130	4.550	-	5.850	5.980	6.100	8.130	0.880	2.500
3.250	4.250	4.690	-	5.980	6.100	6.230	8.260	0.880	2.500
3.375	4.380	4.800	-	6.100	6.230	6.350	8.380	0.880	2.500
3.500	4.500	4.940	-	6.230	6.350	6.480	8.510	0.880	2.500
3.625	4.630	5.050	-	6.350	6.480	6.600	8.630	0.880	2.500
3.750	4.750	5.140	-	6.480	6.600	6.730	8.760	0.880	2.500
3.875	4.880	5.260	-	6.600	6.730	6.850	8.880	0.880	2.500
4.000	5.000	5.440	-	6.730	6.850	6.980	9.010	0.880	2.500
4.125	5.130	5.550	-	6.850	6.980	7.100	9.130	0.880	2.500
4.250	5.250	5.690	-	6.980	7.020	7.140	9.180	0.880	2.500
4.375	5.380	5.810	-	7.020	7.140	7.270	9.300	0.880	2.500
4.500	5.500	5.940	-	7.140	7.270	7.390	9.430	0.880	2.500
4.625	5.630	6.060	-	7.270	7.390	7.520	9.560	0.880	2.500
4.750	5.750	6.220	-	7.470	7.600	7.720	9.760	0.880	2.500

d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>4</sub>		d <sub>6</sub> min				d <sub>26</sub>	l <sub>1</sub> min	l <sub>2</sub>
	min	max	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"			
25	44	51	70	72	74	-	118	16	48
28	47	52	70	72	74	-	118	16	48
30	49	57	76	78	80	-	124	16	48
32	51	58	77	79	81	-	124	16	48
33	52	59	76	78	80	-	124	16	48
35	54	62	80	82	84	-	128	16	48
38	57	67	85	87	89	-	133	16	48
40	59	68	86	88	90	-	134	16	48
43	62	69	86	88	90	-	134	16	48
45	64	73	92	94	96	-	140	16	48
48	67	74	91	93	95	-	139	16	48
50	69	78	97	99	101	-	145	16	48
55	74	83	102	104	106	-	150	16	48
60	79	91	112	114	116	-	160	16	48
65	92	102	-	132	134	138	194	22	64
70	95	105	-	135	137	141	197	22	64
75	100	113	-	141	143	147	203	22	64
80	105	116	-	144	146	150	207	22	64
85	110	122	-	151	153	157	213	22	64
90	115	125	-	154	156	160	216	22	64
95	120	131	-	160	162	166	222	22	64
100	127	138	-	167	169	173	229	22	64
110	136	148	-	174	176	180	236	22	64
120	145	158	-	186	188	192	248	22	64