


E-CC03

EGEMAF
 COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.
 Certificada ISO 9001/2008

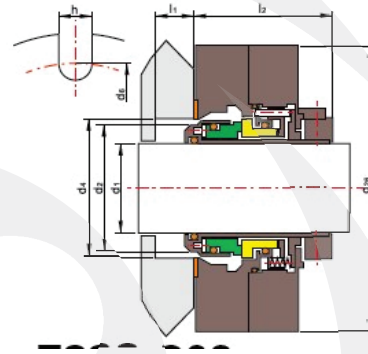

Limites operacionais:

Pressão < 4MPa
 Velocidade < 20m/s
 Temperatura: -40°C~+204°C

Operating limits:

Pressure < 4MPa
 Speed < 20m/s
 Temperature: -40°C~+204°C

- Anel Giratório (SiC/TC)
- Anel Estacionário (SiC/Carvão/TC)
- Selo Secundário (VITON/AFLAS/Kalrez)
- Outras Peças (C-276/Duplex/316)

- Rotary Ring (SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Secondary Seal (VITON/ AFLAS/ Kalrez)
- Other Parts (C-276/Duplex/316)

d ₁ (inches)	d ₂		d ₄	d ₆	d ₂₆	l ₁	l ₂			h
	min	max					3/8"	1/2"	5/8"	
1.75	2.500	2.810	0.690	0.570	5.490	1.910	3.620	3.75*	-	1.270
1.875	2.630	2.940	0.690	0.570	5.490	1.910	3.750	3.87*	-	1.270
2.000	2.750	3.190	0.690	0.570	5.490	1.910	4.000	4.130	-	1.270
2.125	2.880	3.440	0.690	0.690	5.990	1.910	4.250	4.380	4.500	1.270
2.250	3.000	3.560	0.690	0.690	5.990	1.910	4.370	4.500	4.620	1.270
2.375	3.130	3.590	0.690	0.690	5.990	1.910	4.430	4.560	4.680	1.270
2.500	3.250	3.810	0.690	0.690	6.490	1.910	4.620	4.750	4.870	1.270
2.625	3.630	4.040	0.880	0.690	6.450	2.500	5.020	5.150	-	1.770
2.750	3.750	4.380	0.880	0.690	7.700	2.500	5.420	5.550	-	1.770
2.875	3.880	4.500	0.880	0.690	7.830	2.500	5.500	5.620	-	1.770
3.000	4.000	4.690	0.880	0.690	7.940	2.500	5.650	5.770	-	1.770
3.125	4.130	4.810	0.880	0.690	7.990	2.500	5.800	5.920	-	1.770
3.250	4.250	4.940	0.880	0.690	8.190	2.500	5.930	6.050	-	1.770
3.375	4.380	5.060	0.880	0.810	8.300	2.500	6.020	6.140	6.270	1.770
3.500	4.500	5.190	0.880	0.810	8.440	2.500	6.180	6.310	6.430	1.770
3.625	4.630	5.310	0.880	0.810	8.490	2.500	6.310	6.440	6.560	1.770
3.750	4.750	5.390	0.880	0.810	8.710	2.500	6.380	6.510	6.630	1.770
3.875	4.880	5.510	0.880	0.810	8.840	2.500	6.520	6.640	6.770	1.770
4.000	5.000	5.690	0.880	0.810	8.960	2.500	6.660	6.780	6.910	1.770
4.125	5.130	5.810	0.880	0.810	8.990	2.500	6.790	6.900	7.030	1.770
4.250	5.250	5.940	0.880	0.810	8.990	2.500	6.910	7.040	7.160	1.770
4.375	5.380	6.060	0.880	0.810	9.330	2.500	7.030	7.150	7.280	1.770
4.500	5.500	6.190	0.880	0.810	9.490	2.500	7.180	7.300	7.430	1.770
4.625	5.630	6.310	0.880	0.810	9.490	2.500	7.280	7.400	7.530	1.770
4.750	5.750	6.470	0.880	0.810	10.490	2.500	7.400	7.530	7.650	1.770

d ₁ (inches)	d ₂		d ₄	d ₆	d ₂₆	l ₁			l ₂	h
	min	max				3/8"	1/2"	5/8"		
45	64	73	18	13	139	49	95	97	-	43
48	67	73	18	13	139	49	95*	97*		43
50	69	78	18	13	139	49	100	102		43
53	73	87	18	17	152	49	109	111	115	43
55	74	83	18	17	152	49	105	107	111	43
58	80	91	18	17	152	49	114	116	120	43
60	80	91	18	17	152	49	114	116	120	43
65	92	103	22	17	164	64	127	131		45
70	96	111	22	17	196	64	137	141		45
75	102	119	22	17	202	64	143	147	-	45
80	106	122	22	17	203	64	150	154	-	45
85	111	128	22	21	211	64	152	156	161	45
90	116	132	22	21	214	64	160	164	168	45
95	121	137	22	21	221	64	161	165	170	45
100	127	144	22	21	228	64	168	172	177	45
110	137	154	22	21	237	64	178	182	186	45
120	146	164	22	21	266	64	187	191	195	45