


E-CC04

Certificada ISO 9001/2008

EGEMAF[®]
COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.

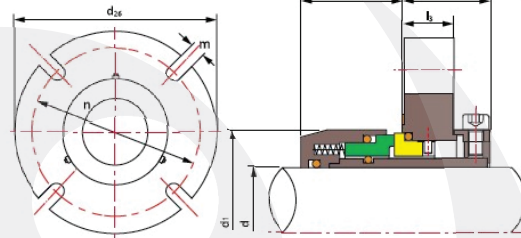

Limites operacionais:

Pressão < 2MPa
Velocidade < 25m/s
Temperatura: <+260°C

Operating limits:

Pressure < 2MPa
Speed < 25m/s
Temperature: <+260°C

- Anel Giratório (SiC/Carvão/TC)
- Rotary Ring (SiC/Carbon/TC)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE)
- Secondary Seal (VITON/ Encapsulated Ring/PTFE)
- Outras Peças (SUS304/SUS316/Titânio/Hastelloy-C)
- Other Parts(SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)

d (mm)	d ₂₆ max	d ₁	l ₁	l ₂	n			m	l ₃
					10mm	12mm	16mm		
35	118	60	39	34	95	\	\	12	20
38	137	95	39	34	114	\	\	12	20
40	128	70	39	34	105	\	\	12	20
45	128	70	39	34	105	\	\	12	20
48	147	105	39	34	124	\	\	12	20
50	150	85	39	34	\	125	\	18	20
50	150	85	39	34	\	\	145	18	20
55	150	85	39	34	\	125	\	14	20
60	160	95	39	34	\	135	145	18	20
60	160	95	39	34	\	\	\	18	20
65	160	102	50	46	\	135	\	14	26
65	173	131	50	46	150	\	\	12	26
70	200	117	50	46	\	\	175	18	26
75	183	140	50	46	160	\	\	12	26
80	199	122	50	46	\	\	170	18	26
85	199	122	50	46	\	\	170	18	26
85	199	132	50	46	\	\	190	18	26
90	209	132	50	46	\	\	180	18	26
95	209	132	50	46	\	\	180	18	26
100	213	171	50	46	190	\	\	12	26